

TONDI IN PTFE STAMPATI

PTFE MOULDED RODS

TOLLERANZE

PER DIAMETRI da 40 a 80 mm:	$\begin{smallmatrix} +3 \\ -0 \end{smallmatrix}$
PER DIAMETRI da 82 a 120 mm:	$\begin{smallmatrix} +4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
PER DIAMETRI da 125 a 200 mm:	$\begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
PER DIAMETRI da 200 mm ed oltre:	$\begin{smallmatrix} +7 \\ -0 \end{smallmatrix}$

TOLERANCES

FOR DIAMETERS from 40 to 80 mm:	$\begin{smallmatrix} +3 \\ -0 \end{smallmatrix}$
FOR DIAMETERS from 82 to 120 mm:	$\begin{smallmatrix} +4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
FOR DIAMETERS from 125 to 200 mm:	$\begin{smallmatrix} +5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
FOR DIAMETERS from 200 and over:	$\begin{smallmatrix} +7 \\ -0 \end{smallmatrix}$

LUNGHEZZA (L):

PER 150	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +5 \end{smallmatrix}$
PER 300	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +15 \end{smallmatrix}$
PER 500	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +15 \end{smallmatrix}$
PER 600	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +30 \end{smallmatrix}$
PER 1000	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +50 \end{smallmatrix}$

LENGHT (L):

FOR 150	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +5 \end{smallmatrix}$
FOR 300	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +15 \end{smallmatrix}$
FOR 500	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +15 \end{smallmatrix}$
FOR 600	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +30 \end{smallmatrix}$
FOR 1000	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +50 \end{smallmatrix}$

▲ - Fornibili in lunghezza max 500 mm

★ - Fornibili in lunghezza max 600 mm

● - Fornibili in lunghezza max 1000 mm


▲ - Can be supplied in max lenght of 500 mm

★ - Can be supplied in max lenght of 600 mm

● - Can be supplied in max lenght of 1000 mm

I tondi non indicati nella tabella vengono forniti su richiesta. I tondi ivi elencati possono essere forniti anche nei vari tipi di PTFE CARICATO nella lunghezza max. di 200 mm.

Unlisted pure and FILLED PTFE rods can be supplied on request. FILLED PTFE in max. lenght of 200 mm.

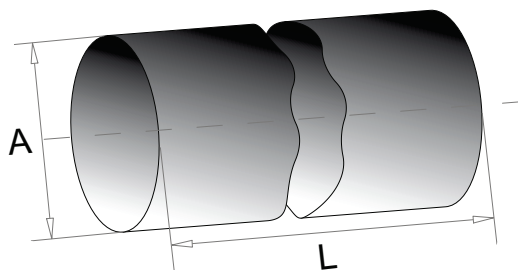

A	Kg/m	L
40	3,00	300
43	3,50	
46	4,00	
48	4,32	
50 ●	4,67	
52 ★	5,04	
54	5,42	
55 ●	5,60	
57	6,00	
60 ●	6,65	
62	7,10	
65 ▲	7,75	
68	8,50	
70 ●	9,00	
75 ▲	10,25	
80 ●	11,60	

A	Kg/m	L
82 ★	12,20	300
85 ●	13,10	
90 ●	14,60	
95	16,25	
100 ●	18,00	
105	19,80	
110	21,65	
115	23,65	
120 ●	25,70	
125	27,90	
130	30,10	
135	32,45	
140	34,85	
145	37,35	
150 ●	39,90	
155	42,60	

A	Kg/m	L
160	45,35	300
165	48,20	
170	51,10	
175	53,50	
180	57,25	
185	59,80	
190	63,70	
200 ▲	70,50	
210	77,65	
220 ★	85,15	
230	93,00	
240	101,20	
250	109,70	
260	118,60	
280	137,40	
300	157,60	

weights are to be intended as theoretical

i pesi devono essere intesi come teorici

TONDI IN PTFE ESTRUSI

PTFE EXTRUDED RODS

TOLLERANZE

PER DIAMETRI da 5 a 11 mm:	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +0,7 \end{smallmatrix}$
PER DIAMETRI da 11,5 a 21 mm:	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +1 \end{smallmatrix}$
PER DIAMETRI da 22 ed oltre:	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +2 \end{smallmatrix}$
PER LUNGHEZZA (L) STANDARD (1 o 2 m):	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +20 \end{smallmatrix}$

TOLERANCES

FOR DIAMETERS from 5 to 11 mm:	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +0,7 \end{smallmatrix}$
FOR DIAMETERS from 11,5 to 21 mm:	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +1 \end{smallmatrix}$
FOR DIAMETERS from 22 mm and over:	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +2 \end{smallmatrix}$
FOR STANDARD LENGTHS (L) 1 or 2 m:	$\begin{smallmatrix} -0 \\ +20 \end{smallmatrix}$

★ - Lunghezza massima 2 m.

Le misure non comprese nelle tabelle sono fornibili a richiesta.


I tondini ivi elencati possono essere forniti anche nei colori previsti dalle norme Mil 104.

★ - Max length 2 m.

Unlisted PURE and FILLED PTFE extruded rods as well as coloured types acc. to MIL 104 standard can be supplied on request.

Per caricati speciali Ø ≥ 40 mm. contattateci.

For special compound Ø ≥ 40 mm please contact us.

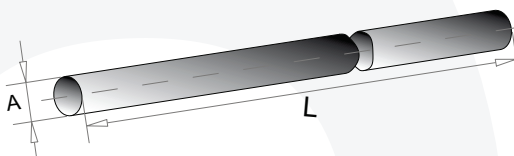

A	Kg/m
5	0,06
6	0,08
7	0,10
8	0,13
8,5	0,14
9	0,16
10	0,19
10,5	0,21
11	0,23
11,5	0,27
12	0,30
12,5	0,32
13	0,34
14	0,39
15	0,45
15,5	0,47
16	0,50
17	0,56
18	0,63
20	0,76
21	0,84
22	1,00
23	1,08

A	Kg/m
24	1,17
25	1,26
26	1,36
28	1,55
29	1,66
30	1,77
32	2,00
34	2,24
35	2,37
38	2,77
40	3,05
44	3,66
45 *	3,82
50 *	4,67
54 *	5,42
55 *	5,61
60 *	6,64
65 *	7,75
66 *	7,99
68 *	8,47
70 *	8,96
80 *	11,62

weights are to be intended as theoretical

i pesi devono essere intesi come teorici