


Elettrovalvole 2/2 e 3/2 vie Mod. A32 e Mod. A33
A332-1C2-*

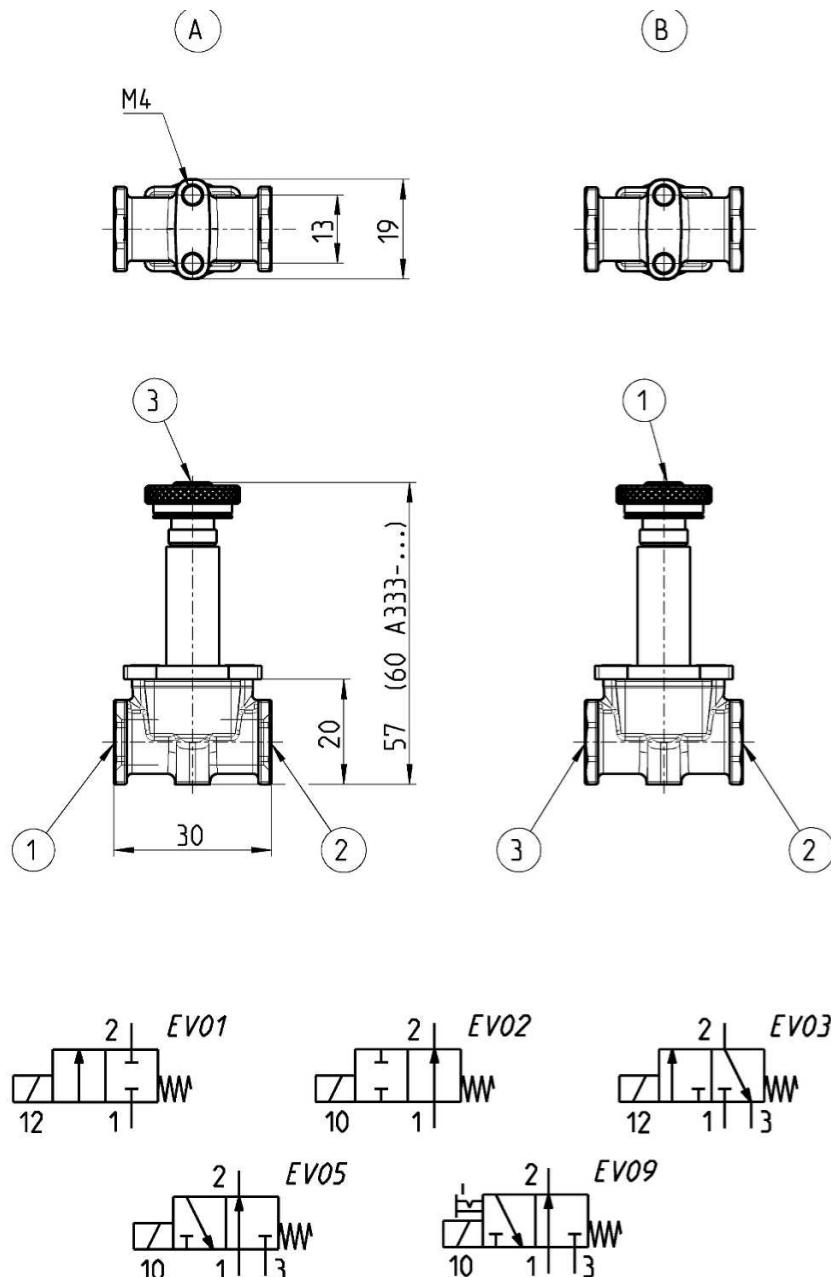

Proprietà codice

Mod. A332-1C2-*	Conn. 1 M5	Conn. 2 G1/8	Conn. 3 G1/8	Funzione 3/2 NO	Passaggio Ø (mm) 1,5	Qn (NI/min) 50	Simbolo EV09
--------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------------	-------------------	-----------------

Caratteristiche generali della Serie

Funzioni valvola	2/2 - 3/2 NC o NO
Costruzione	ad otturatore
Materiali	corpo = OT nichelato o tecnopoliomerico guarnizioni = otturatore superiore HNBR, otturatore inferiore FKM altre parti interne = Inox
Attacchi	M5 - G1/8, cartuccia ø 4
Montaggio	in qualsiasi posizione

Temperatura d'esercizio	0 ÷ 60 °C (con aria secca -20 °C)
Pressione d'esercizio	vedere tabelle
Portata nominale	Qn (vedere tabelle)
Diametro nominale	ø (vedere tabelle)
Fluido	aria filtrata senza lubrificazione, gas inerti. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.