

Gruppi compressori trasmissione a cinghia *Belt driven air compressor pumps*

Adatti ad impieghi gravosi ■
Suitable for heavy-duty applications

Potenti, sicuri e molto silenziosi ■
Powerful, safe and very silent

Progettati per durate molto elevate ■
Designed for longer life

Basso consumo di energia ■
Low energy consumption



Teste in alluminio pressofuso
con ampie alettature per un miglior
raffreddamento
*Aluminium heads with large cooling
fins for better cooling*

Carter dell'olio sovradimensionato per
una migliore lubrificazione
Larger oil sump for better lubrication

Volano plurialettato per un miglior
raffreddamento
Multi-bladed flywheel for better cooling

Bielle con speciale lavorazione antiusura
Conrods with special non-wear construction

Gruppi bistadio con raffreddamento
intermedio fra le due fasi di compressione
*Two stage pumps with intermediate
cooling between compression stages*

Pistone dell'alta pressione in ghisa, sui
gruppi NS39 e NS59S, per migliorare
l'affidabilità delle bielle, riducendone
l'usura

*High pressure piston in cast iron on pumps
NS39 and NS59S which reduces the wear
of the conrods and increase the life of the
compressor*

Piastre-valvole speciali con elevatissima
resistenza all'usura
*Special valve plates with higher load
resistance*

Modello Model	Codice Code	 cilindri cylinders	 stadi stages	 l/min	 CFM	 HP	 kW	 giri/min rpm	 bar	 psi	 Prezzo € Price
NS11I	4116090249	2	1	234	8,2	2	1,5	1500	9	131	249,79
NS11	4116090245	2	1	254	9,0	2	1,5	1250	10	145	261,40
NS11S	4116090246	2	1	320	11,3	3	2,2	1570	10	145	273,01
NS18	4116090003	2	1	387	13,7	3	2,2	1100	10	145	348,53
NS18S	4116090084	2	1	476	16,8	4	3	1400	10	145	365,96
NS29S	4116090122	2	2	514	18,1	4	3	1400	11	160	493,76
NS39	4116090239	2	2	653	23,1	5,5	4	1000	11	160	771,26
				827	29,2	7,5	5,5	1250			
NS59S	4116090253	2	2	950	33,5	7,5	5,5	750	12	174	1.553,24
				1210	42,7	10	7,5	950			
				1390	48,6	15	11	1100			
NS89	4116090001	4	2	2400	84,7	20	15	950	12	174	4.070,56
				2770	97,8	25	18,5	1100			



NS11S




NS18



NS29S



NS59S

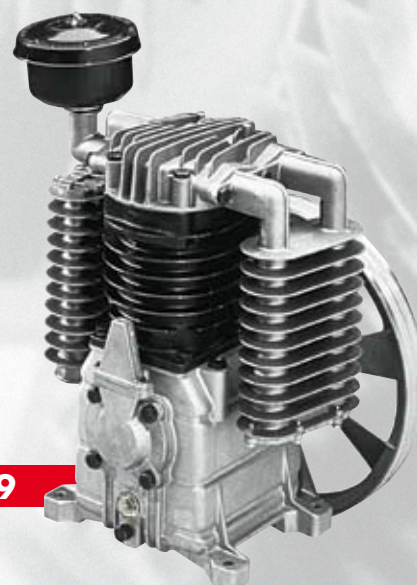

NS39



NS89

Fino a 12 bar
Up to 12 bar/174 PSI

Aria aspirata
da 234 a 2770 lt./min.
Air displacement
between 8,2 and 97,8 CFM

Da 2 a 25 HP
Between 1,5 and 18,5 kW