




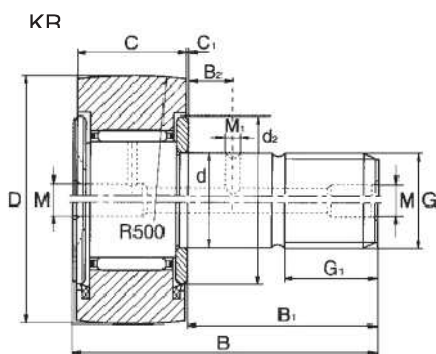

KR..PP



KRV: Dimensioni uguali alla
SERIE KR
Dimensions identical to
series KR







KRV..PP: Dimensioni uguali alla
SERIE KR
Dimensions identical to
series KR

Diametro Esterno (mm) Outside Diameter (mm)	Sigla ¹⁾ Designation				Dimensioni (mm) Dimensions (mm)											
	Senza eccentrico Without Eccentric	Peso (g) Weight (g)	Con eccentrico With Eccentric	Peso (g) Weight (g)	D	d h 7	C	B	B ₁	B ₂	G	G ₁	M	M ₁	C ₁	d ₂
47	KR 47	386	KRE 47	405.5	47	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	KR 47 PP	386	KRE 47 PP	405.5	47	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	KRV 47	390	KRVE 47	409.5	47	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	KRV 47 PP	390	KRVE 47 PP	409.5	47	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	NUKR 47	380	NUKRE 47	399.5	47	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	27
52	KR 52	461	KRE 52	480.5	52	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	KR 52 PP	461	KRE 52 PP	480.5	52	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	KRV 52	465	KRVE 52	484.5	52	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	KRV 52 PP	465	KRVE 52 PP	484.5	52	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	37
	NUKR 52	450	NUKRE 52	469.5	52	20	24	66	40.5	9	M20x1.5	21	8	4	0.8	31
62	KR 62	790	KRE 62	818.2	62	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	KR 62 PP	790	KRE 62 PP	818.2	62	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	KRV 62	802	KRVE 62	830.2	62	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	KRV 62 PP	802	KRVE 62 PP	830.2	62	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	NUKR 62	795	NUKRE 62	823.5	62	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	38
72	KR 72	1 040	KRE 72	1 068.2	72	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	KR 72 PP	1 040	KRE 72 PP	1 068.2	72	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	KRV 72	1 045	KRVE 72	1 073.2	72	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	KRV 72 PP	1 045	KRVE 72 PP	1 073.2	72	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
	NUKR 72	1 200	NUKRE 72	1 038.2	72	24	29	80	49.5	11	M24x1.5	25	8	4	0.8	44
80	KR 80	1 550	KRE 80	1 610	80	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	KR 80 PP	1 550	KRE 80 PP	1 610	80	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	KRV 80	1 561	KRVE 80	1 621	80	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	KRV 80 PP	1 561	KRVE 80 PP	1 621	80	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	NUKR 80	1 650	NUKRE 80	1 700	80	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	47
85	KR 85	1 740	KRE 85	1 800	85	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	KR 85 PP	1 740	KRE 85 PP	1 800	85	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
90	KR 90	1 950	KRE 90	2 010	90	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	KR 90 PP	1 950	KRE 90 PP	2 010	90	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	KRV 90	1 970	KRVE 90	2 030	90	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	KRV 90 PP	1 970	KRVE 90 PP	2 030	90	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	53
	NUKR 90	2 000	NUKRE 90	2 020	90	30	35	100	63	15	M30x1.5	32	8	4	1	47

- 1) Anello esterno con superficie cilindrica: suffisso **X**,
Outer ring with cylindric surface: **X** ref.
- 2) C e C₀ coefficienti di carico: per utilizzo con accoppiamento
con cuscinetti volventi.
C and C₀ load ratings: coupling with bearings.
- 3) Con lubrificazione ad olio il limite dei giri aumenta circa del 25%.
With oil lubrication, number of revolutions improves of about 25%.

- 4) NUKRE-35 B₁ = 31.5; C₁ = 1.8; d₂ = 24
NUKRE-40 B₁ = 35.5; C₁ = 1.8; d₂ = 26
- 5) Foro di rilubrificazione soltanto sulla superficie frontale del
perno folle.
Lubrication hole located on frontal size of stud type track roller.

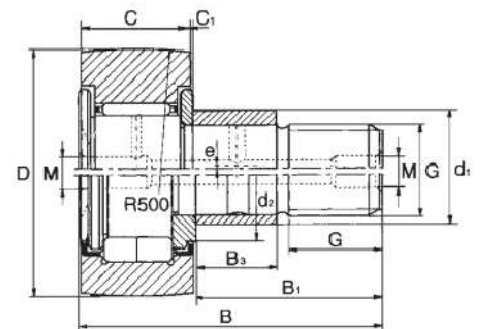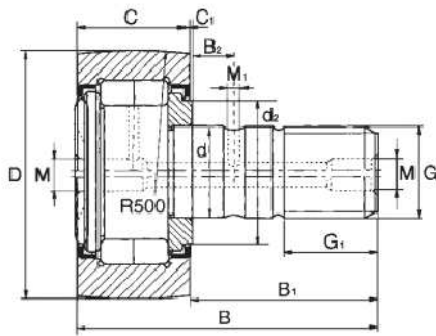

Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>			Coppia di serraggio del dado <i>Nut Tightening Torque MA-μm</i>	Coefficienti di carico N ²⁾ <i>Basic load rating N</i>						Velocità limite <i>Limiting Speed</i>
Eccentrico- <i>Eccentric</i>				Dinamico C <i>Dynamic C</i>	Statico C _o <i>Static C_o</i>	Come perno folle / <i>Stud type track roller</i>				Grasso-Grease ³⁾
d ₁ h ₉	B ₃	e				Dinamico C _w <i>Dynamic C_w</i>	Statico C _{ow} <i>Static C_{ow}</i>	F _{r,AMM}	F _{or,AMM}	N° giri max max rpm
24	18	1	114	18 500	30 400	14 700	24 200	-	-	4 650
24	18	1	114	18 500	30 400	14 700	24 200	-	-	4 650
24	18	1	114	26 600	56 000	19 550	39 900	-	-	2 500
24	18	1	114	26 600	56 000	19 550	39 900	-	-	2 500
24	18	1	114	37 000	47 500	26 600	32 800	15 675	31 350	4 000
24	18	1	114	18 500	30 400	16 000	27 000	-	-	4 650
24	18	1	114	18 500	30 400	16 000	27 000	-	-	4 650
24	18	1	114	26 600	56 000	21 400	45 600	-	-	2 500
24	18	1	114	26 600	56 000	21 400	45 600	-	-	2 500
24	18	1	114	41 300	57 000	27 550	35 600	16 530	32 775	3 250
28	22	1	210	29 000	50 350	25 200	45 100	-	-	3 600
28	22	1	210	29 000	50 350	25 200	45 100	-	-	3 600
28	22	1	210	39 500	86 450	32 300	72 200	-	-	2 100
28	22	1	210	39 500	86 450	32 300	72 200	-	-	2 100
28	22	1	210	56 000	75 000	38 500	48 450	23 560	47 025	2 500
28	22	1	210	29 000	50 350	26 600	50 350	-	-	3 600
28	22	1	210	29 000	50 350	26 600	50 350	-	-	3 600
28	22	1	210	39 500	86 450	35 150	80 750	-	-	2 100
28	22	1	210	39 500	86 450	35 150	80 750	-	-	2 100
28	22	1	210	61 750	88 350	42 750	57 950	31 825	57 950	2 000
35	29	1.5	400	42 750	80 750	37 500	73 000	-	-	2 500
35	29	1.5	400	42 750	80 750	37 500	73 000	-	-	2 500
35	29	1.5	400	57 000	134 900	47 000	114 000	-	-	1 600
35	29	1.5	400	57 000	134 900	47 000	114 000	-	-	1 600
35	29	1.5	400	90 250	126 350	63 650	88 350	34 900	72 000	1 700
35	29	1.5	400	42 750	80 750	38 500	76 000	-	-	2 500
35	29	1.5	400	42 750	80 750	38 500	76 000	-	-	2 500
35	29	1.5	400	42 750	80 750	39 400	78 850	-	-	2 500
35	29	1.5	400	42 750	80 750	39 400	78 850	-	-	2 500
35	29	1.5	400	57 000	134 900	50 350	123 500	-	-	1 600
35	29	1.5	400	57 000	134 900	50 350	123 500	-	-	1 600
35	29	1.5	400	90 250	126 350	73 150	104 500	68 400	104 500	1 700