2CP

Elettropompe centrifughe bigiranti

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a **450 l/min** (27 m³/h)
- Prevalenza fino a **112 m**

LIMITI D'IMPIEGO

- Altezza d'aspirazione manometrica fino a **7 m**
- Temperatura del liquido da **-10 °C** fino a **+90 °C**
- Temperatura ambiente da **-10 °C** fino a **+40 °C**
- Pressione max nel corpo pompa **10 bar**
  (**6 bar** per 2CP25/130N)
- Servizio continuo **S1**

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICAZIONI

АИ30

ПРОМТЕСТ - 168

UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Sono consigliate per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa.
Gli elevati rendimenti e l'adattabilità alle più svariate applicazioni, anche anomale, ne fanno una scelta ideale nel settore domestico, civile, industriale; in particolare per la distribuzione dell'acqua in accoppiamento a serbatoi autoclavi, per l'aumento della pressione in rete, per gruppi antincendio.
L'installazione è da effettuarsi in luoghi chiusi o comunque protetti dalle intemperie.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Tenuta meccanica speciale
- Altre tensioni o frequenza a 60 Hz
- Protezione IPX5 per:
  – 2CP32/200, – 2CP40/180,
  – 2CP32/210, – 2CP40/200

GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita

CAMPO DI PRESTAZIONI

50 Hz n= 2900 1/min HS= 0 m

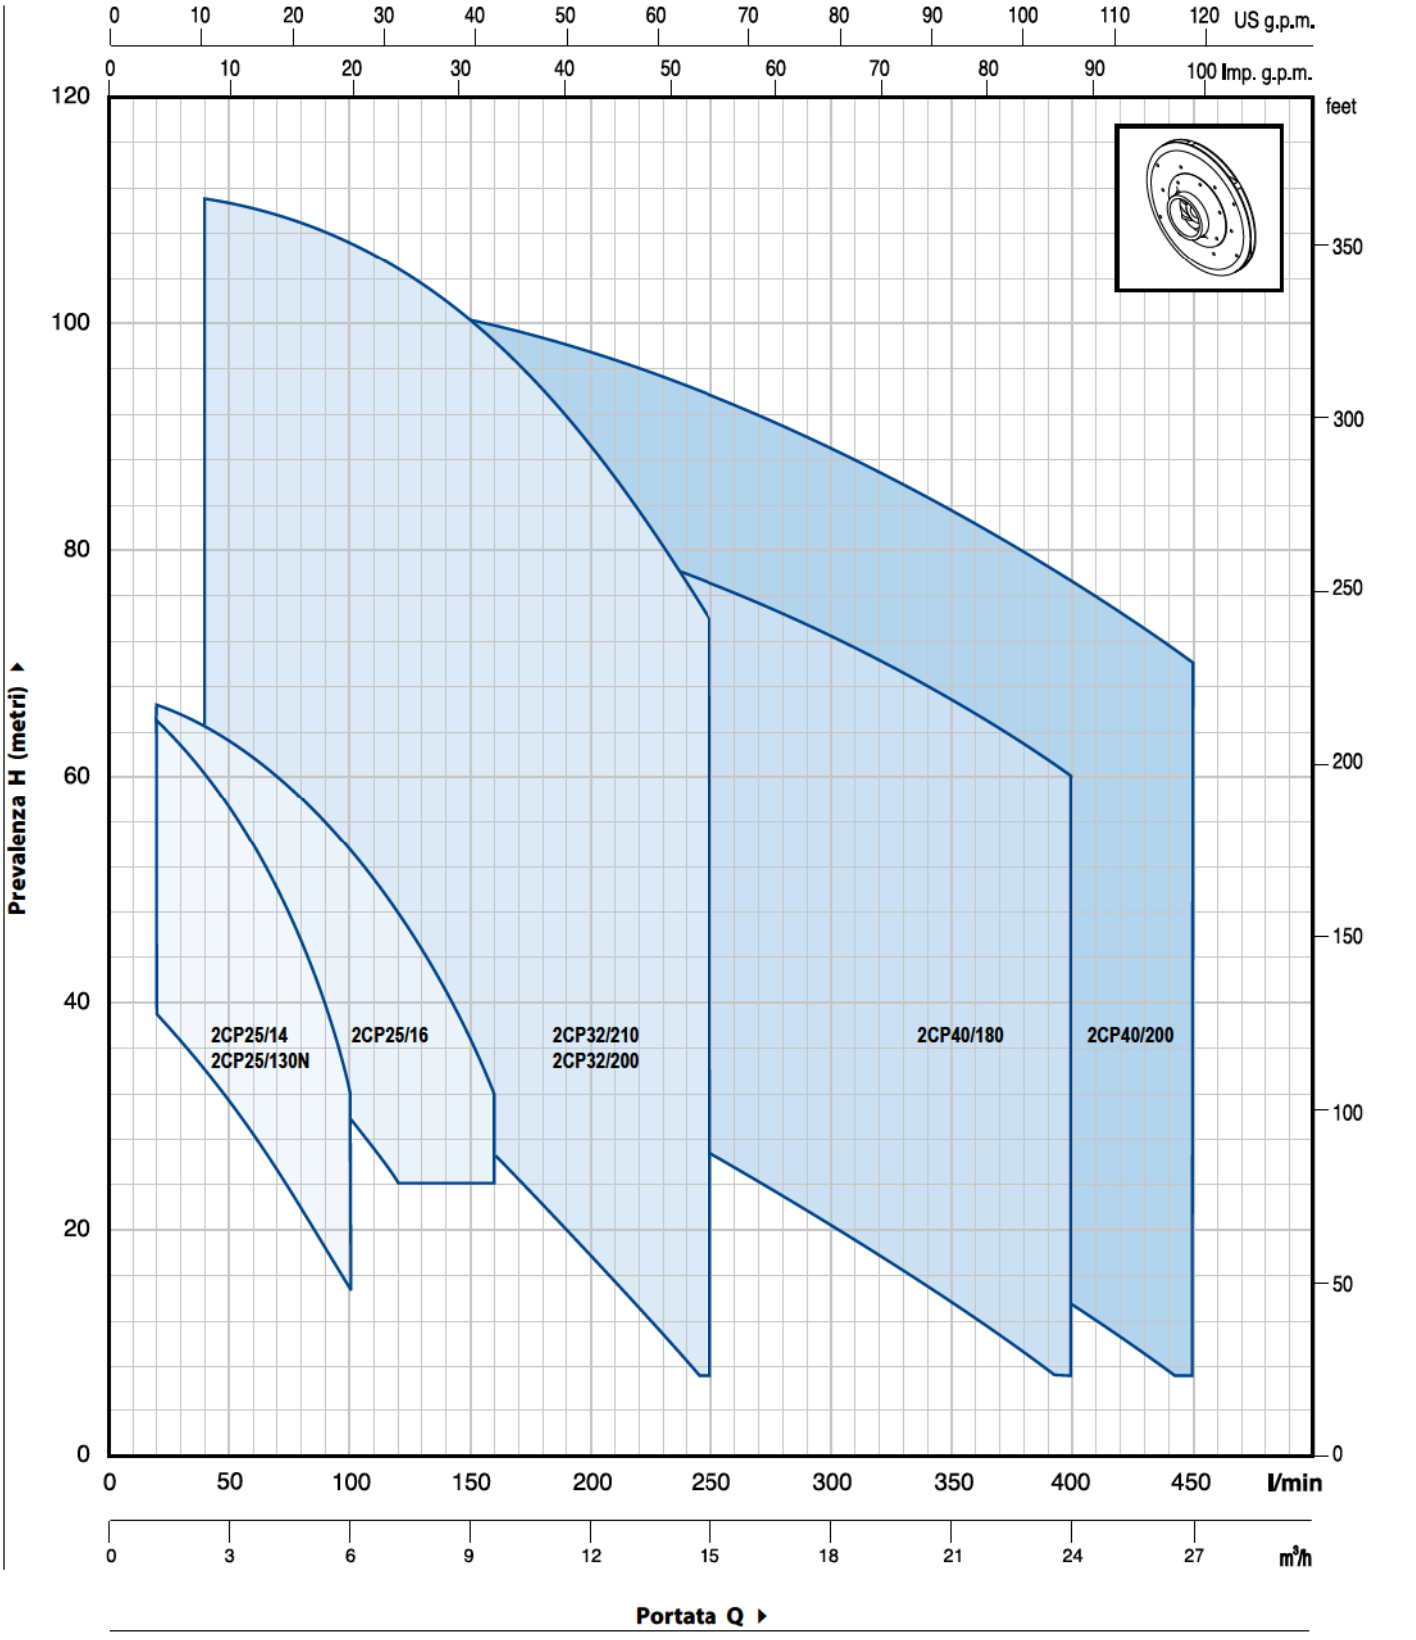

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE

50 Hz n= 2900 1/min HS= 0 m

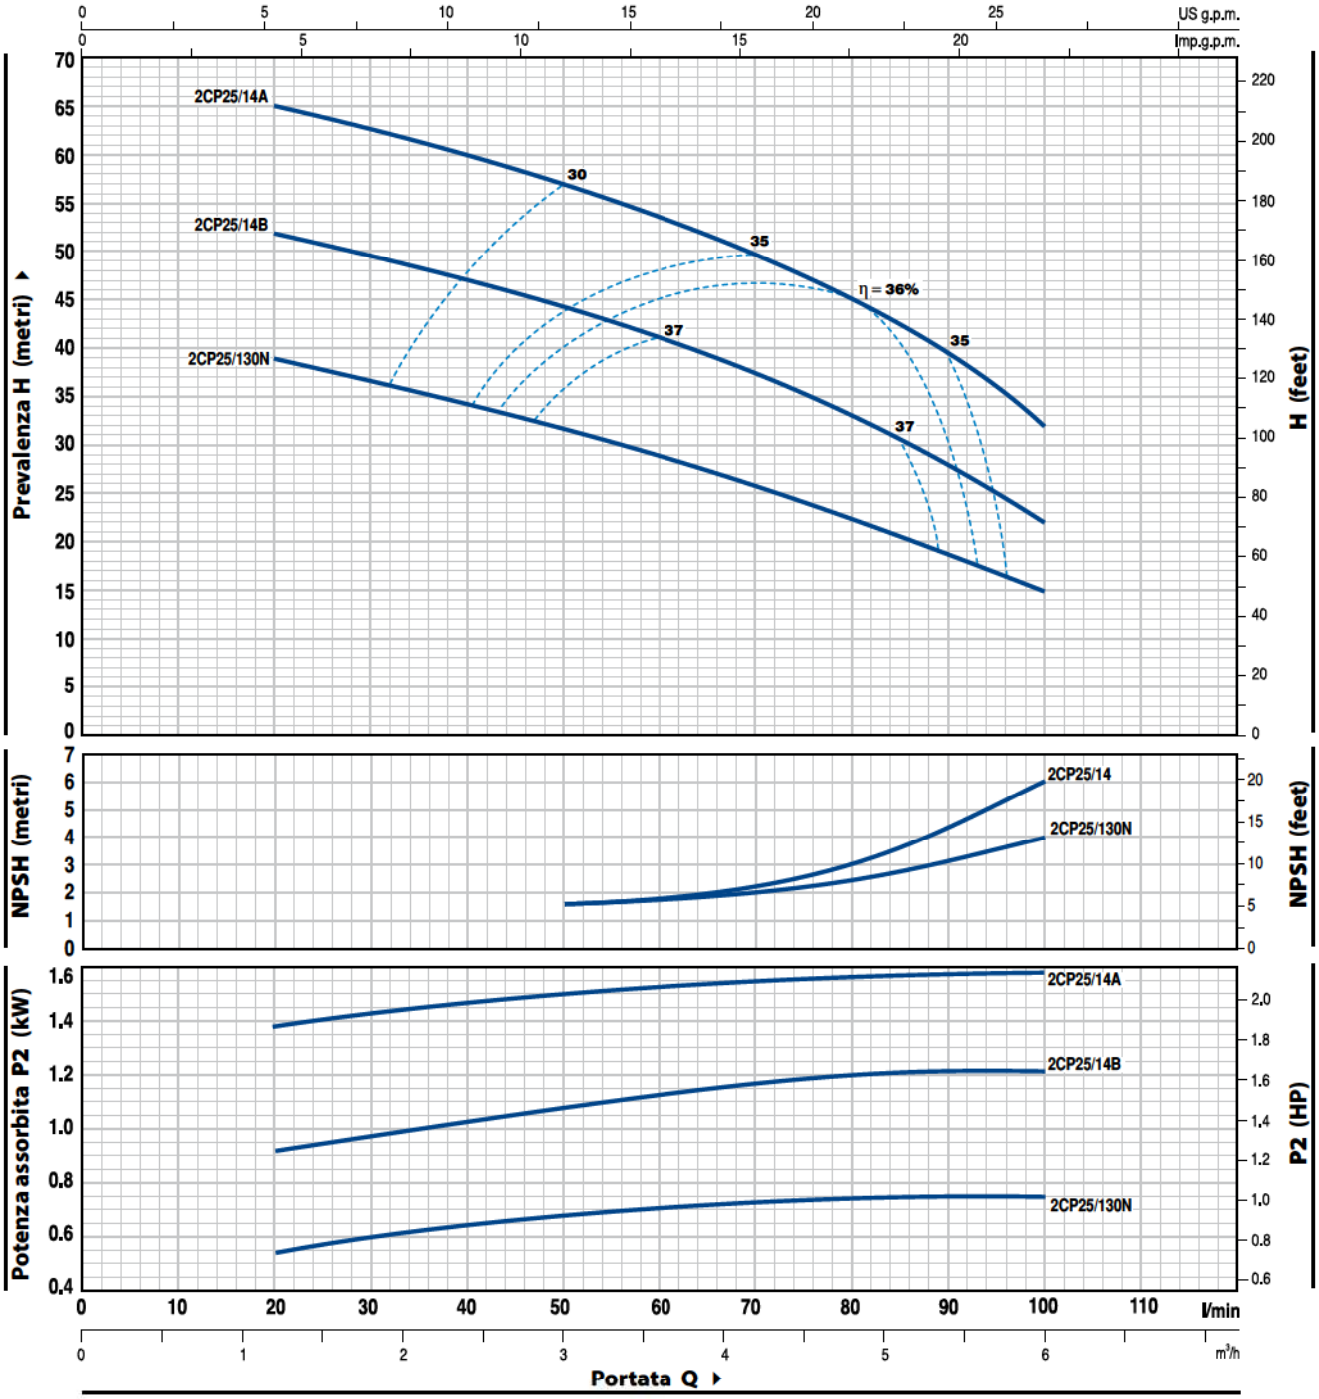

TIPO		POTENZA		Q										
Monofase	Trifase	kW	HP	m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
				l/min	**0**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
2CPm 25/130N	**2CP 25/130N**	0.75	1		42	39	37	34	31	28.5	25.5	22	18	15
2CPm 25/14B	**2CP 25/14B**	1.1	1.5	**H** metri	54	52	50	47.5	44,5	41	37	33	28	22
2CPm 25/14A	**2CP 25/14A**	1.5	2		67	65	62	60	57	54	50	45	40	32

Q = Portata **H** = Prevalenza manometrica totale **HS** = Altezza di aspirazione

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.