

## RIDUTTORI ARGON/ MISCELA E CO<sub>2</sub> SERIE DIN CONTROL

Concepiti per l'abbinamento a saldatrici MIG/ MAG/TIG e per saldatrici ad ARCO PULSATO SINERGICHE dove sono apprezzati per l'eccezionale stabilità di erogazione. Abbinabili anche a preriscaldatore. Dotati del dispositivo di sicurezza VSS.

### ATTACCO CO<sub>2</sub>


Codice	Descrizione	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Portata max	Conf.	D	Peso kg
0780762	CO <sub>2</sub> a 2 manometri	200 bar	-	20 l/min	1	A	1,65
0780760	CO <sub>2</sub> con flussometro	200 bar	-	30 l/min	1	A	1,55

### ATTACCO MISCELA

Codice	Descrizione	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Portata max	Conf.	D	Peso kg
0780763	ARGON/MIX a due manometri	200 bar	-	20 l/min	1	A	1,65
0780853	ARGON/MIX con flussometro	200 bar	-	30 l/min	1	A	1,55
0781390	Ar/Idrogeno con flussometro	200 bar	-	30 l/min	1	B	1,55
91600	Raccordo CO <sub>2</sub> - Argon				1	A	0,16

Blindatura monoblocco IN GOMMA!

3 ANNI  
DI GARANZIA!

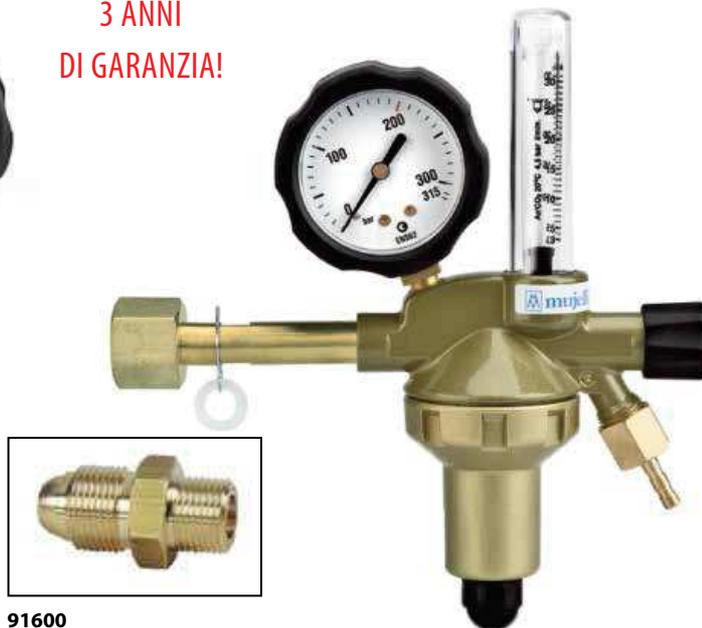

91600  
Riduzione CO<sub>2</sub>/Argon a richiesta

Versione attacco miscela

## RIDUTTORI ARGON/ MISCELA - CO<sub>2</sub> FORTE EROGAZIONE



Forte erogazione Ar/CO<sub>2</sub>

Codice	Descrizione	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Portata max	Conf.	D	Peso kg
0762301	CO <sub>2</sub> forte erogazione	0-200 bar	0-12 bar	160 m <sup>3</sup> /h	1	A	6,00
0762392	Argon/MIX forte erogazione	0-200 bar	0-12 bar	160 m <sup>3</sup> /h	1	C	6,00
9401210	ADATTATORE USCITA G1" M > G3/8" M + dado e PG				1	C	0,25