


VITI A TESTA ESAGONALE UNF HEXAGON HEAD SCREWS UNF

FILETTATURA US STANDARD A PASSO FINE UNIFICATO / US STANDARD UNIFIED NATIONAL FINE THREAD

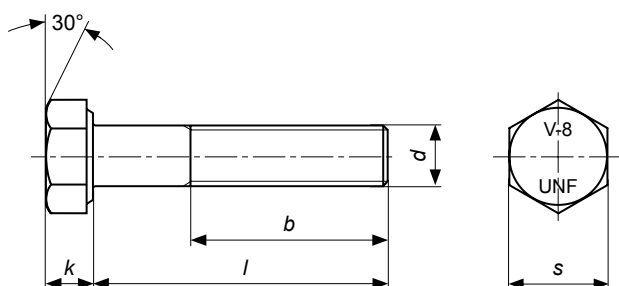

DISPONIBILI: Brunito - Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Black - Other coatings on request

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| ANSI | | |
| B18 2.1 | | |
| MATERIALE | ACCIAIO | |
| MATERIAL | STEEL | |
| PROPRIETÀ MECCANICHE | SECONDO | SAE J429 |
| MECHANICAL PROPERTIES | ACCORDING TO | |
| CLASSE | 5* | |
| CLASS | | |
| TOLLERANZE | SECONDO | ASME-ANSI B1-1 |
| TOLLERANCES | ACCORDING TO | |

| d inches | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| d mm | 6,35 | 7,94 | 9,52 | 11,11 | 12,7 | 14,29 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 25,4 |
| s | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 13/16" | 15/16" | 1 1/8" | 1 5/16" | 1 1/2" |
| k | 5/32" | 13/64" | 15/64" | 9/32" | 5/16" | 23/64" | 25/64" | 15/32" | 35/64" | 39/64" |
| b | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" |
| p** | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 |

| / inches | / mm | Kg | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1/2" | 12,70 | 5,35 | 9,03 | 13,30 | | | | | |
| 5/8" | 15,88 | 5,94 | 9,98 | 14,70 | | | | | | | |
| 3/4" | 19,05 | 6,53 | 10,93 | 16,10 | 23,05 | 36,80 | 39,00 | | | | |
| 7/8" | 22,23 | 7,12 | 11,88 | 17,50 | 24,95 | 39,30 | 42,80 | | | | |
| 1" | 25,40 | 7,89 | 12,83 | 18,90 | 26,85 | 41,80 | 55,36 | 67,00 | 115,88 | | |
| 1 1/4" | 31,75 | 9,43 | 15,28 | 22,10 | 30,66 | 46,90 | 61,84 | 75,90 | 127,39 | | |
| 1 1/2" | 38,10 | 10,97 | 17,73 | 26,10 | 35,47 | 52,70 | 68,31 | 84,80 | 138,90 | 196,30 | |
| 1 3/4" | 44,45 | 12,51 | 20,18 | 29,70 | 41,70 | 59,10 | 74,78 | 93,70 | 150,40 | 213,90 | |
| 2" | 50,80 | 14,05 | 22,63 | 33,30 | 46,01 | 65,50 | 81,25 | 102,60 | 161,91 | 231,60 | 329,26 |
| 2 1/4" | 57,15 | 15,59 | 25,08 | 36,90 | 50,95 | 71,90 | 87,72 | 111,50 | 173,42 | 249,23 | 349,66 |
| 2 1/2" | 63,50 | 17,13 | 27,53 | 40,50 | 55,88 | 78,30 | 94,20 | 120,40 | 184,92 | 266,88 | 370,06 |
| 2 3/4" | 69,85 | 18,67 | 29,98 | 44,10 | 60,82 | 84,70 | 100,67 | 129,30 | 196,43 | 284,53 | 390,45 |
| 3" | 76,20 | 20,21 | 32,43 | 47,70 | 65,75 | 91,10 | 107,14 | 138,20 | 207,94 | 302,18 | 410,85 |
| 3 1/4" | 82,55 | 21,75 | 34,88 | 51,30 | 70,69 | 97,50 | 113,61 | 147,10 | 219,44 | 319,83 | 431,25 |
| 3 1/2" | 88,90 | 23,29 | 37,33 | 54,90 | 75,63 | 103,90 | 120,08 | 156,00 | 230,95 | 337,48 | 451,64 |
| 3 3/4" | 95,25 | 24,83 | 39,78 | 58,50 | 80,56 | 110,30 | 126,56 | 164,90 | 242,46 | 355,13 | 472,04 |
| 4" | 101,60 | 26,37 | 42,23 | 62,10 | 85,50 | 116,70 | 133,03 | 173,80 | 253,96 | 372,78 | 492,44 |
| 4 1/2" | 114,30 | | | | | | 146,00 | 192,00 | 277,00 | 409,00 | 534,00 |

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

(*) La classe SAE 5 corrisponde a ISO 8.8.

(*) Class 5 SAE corresponds to ISO 8.8.

(**) p = Spire per pollice

(**) p = Threads per inch

