


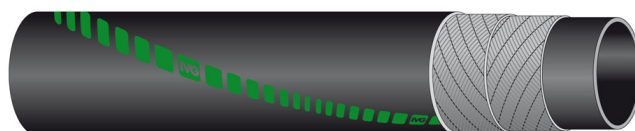

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1135317	51	2	58	2,29	18	270	54	810	0,68	0,45	120	400
1111345	80	3-5/32	90	3,55	18	270	54	810	1,49	1,00	120	400
1145479	90	3-35/64	100	3,94	18	270	54	810	1,66	1,12	120	400
1144812	100	3-15/16	112	4,41	18	270	54	810	2,26	1,52	120	400
1210360	102	4	114	4,49	18	270	54	810	2,29	1,54	120	400
1399187	120	4-23/32	132	5,20	18	270	54	810	2,69	1,80	120	400
1230549	152	6	166	6,54	18	270	54	810	3,89	2,61	120	400


**IT**

## IT Tubo appiattibile per mandata acqua

**Applicazione:** tubo cord leggero ed appiattibile, utilizzato per mandata di acque industriali o reflue nelle pompe sommerse e negli impianti di irrigazione mobili.

**Temperatura:** da -25°C a +70°C.

**Costruzione**

**Sottostrato:** nero, liscio, in gomma sintetica.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta tenacità.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

**Marcatura:** transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1. Diametri diversi 2. Coperture in diverse colorazioni 3. Pressioni di esercizio diverse.

**EN**

## EN Lay flat water discharge hose

**Application:** lightweight and lay flat softwall hose, used for the discharge of industrial or waste waters in submerged pumps and in mobile irrigation systems.

**Temperature:** from -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, synthetic rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous green stripe "IVG Water (family logo)...".

**Also available upon request:** 1. Different diameters 2. Cover in different colours 3. Different working pressures.

**FR**

## FR Tuyau pour refoulement d'eau enroulable à plat

**Applications:** tuyau nappé textile léger et aplatissable, utilisé pour refoulement d'eau pour des applications en travaux publics ou l'équipement de pompes immergées ou de drainage et l'équipements d'irrigation mobiles.

**Gamme de températures:** de -25°C à +70°C.

**Construction**

**Tube:** caoutchouc synthétique noir lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes.

**Revêtement:** caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

**Marquage:** bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1. Autres diamètres 2. Revêtement de couleurs différentes 3. Autres pressions de service.

**DE**

## DE Flachaufrollbarer Wasserdruckschlauch

**Verwendung:** dorngewickelter, leichter und flachaufrollbarer Druckschlauch, eingesetzt zur Förderung von Industrie- oder Abwasser, besonders geeignet für Tauchpumpen, Bewässerungs- und Abwassersysteme, Kanalreinigung usw.

**Temperaturbereich:** -25°C bis +70°C.

**Aufbau**

**Seele:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert) witterungs- und ozonbeständig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen, grün "IVG Water (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1. Andere Abmessungen 2. Decken mit anderen Farben 3. Andere Betriebsdrücke.

