


**AUTOMATIC  
OIL LEVEL CONTROL**  
SSA 901 - SSA 951



## SSA

Tipo/Type	Kg	m <sup>3</sup>
SSA 410	110	0,458
SSA 450	120	0,458
SSA 550	120	0,458
SSA 901	143	0,458
SSA 951	153	0,458
SSA 901 AP	143	0,458
SSA 951 AP	153	0,458

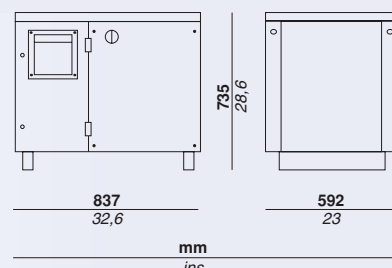

- serie super insonorizzata
- pannello sinottico di controllo elettromeccanico con pulsante di start, pulsante di emergenza, contatore e spie di segnalazione
- controllo automatico del livello dell'olio (modelli 901 e 951) e assorbimento motore elettrico con conseguente stop della macchina
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- radiatore di raffreddamento
- *super silent series*
- *synoptic electro-mechanical control panel with start button, emergency button, hour meter and spy lights*
- *automatic check of the oil level (models 901 and 951) and of the input of the electric motor with consequent stop of the machine*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*
- *cooling radiator*


CE



Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	dB (A)	Cil./St.	/min C.F.M. m <sup>3</sup> /h	/min C.F.M. m <sup>3</sup> /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SSA 410	400/50/3	1700504000	68	2/1	400 14 24	292 10,3 17,5	10	145	3	2,25	1210
SSA 450	400/50/3	1700724000	68	2/2	450 16 27	360 12,7 21,6	10	145	4	3	1150
SSA 550 ○	400/50/3	1701064000	68	2/2	550 19,4 33	440 15,5 26,4	10	145	5,5	4	1400
SSA 901 ○	400/50/3	1701074000	66	2/2	634 22,4 38	513 18,1 30,8	10	145	5,5	4	890
SSA 951 ○	400/50/3	1701084000	66	2/2	777 27,4 46,6	622 22 37,3	10	145	7,5	5,5	1090
SSA 901 AP ○	400/50/3	1704694000	65	2/2	452 16 27,1	353 12,5 21,2	14	203	5,5	4	635
SSA 951 AP ○	400/50/3	1698164000	65	2/2	552 19,5 33,1	431 15,2 25,9	14	203	7,5	5,5	775

## WHISPER

Tipo/Type	Kg	m <sup>3</sup>
WHISPER VS 204 OILLESS	100	0,326
WHISPER VX 254	90	0,326
WHISPER AB 248	100	0,326
WHISPER VX 304	95	0,326



- super insonorizzati coassiali ed a cinghia
- pannelli di metallo rivestiti internamente con materiale fonoassorbente
- pannello di comando e controllo posto sul frontale della macchina che incorpora tutta la strumentazione necessaria
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- *super silent direct driven and belt driven*
- *housing in steel plate insulated with sound proofing material*
- *command and control panel fitted on the front of the machine that incorporates all the instruments required*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*

CE



Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min C.F.M. m <sup>3</sup> /h	/min C.F.M. m <sup>3</sup> /h	bar	psi	HP	kW	min-1
WHISPER VS 204 OILLESS □	230/50/1▲	1704121000	24	63	80	2/1	207 7,3 12,5	136 4,8 8,2	8	116	2	1,5	1450
WHISPER VX 254 □	230/50/1▲	1704061000	24	65	80	2/1	250 8,8 15	125 4,4 7,5	10	145	2	1,5	1450
WHISPER AB 248 □	230/50/1▲	1702411000	24	65	80	2/1	250 8,8 15	163 5,5 9,8	10	145	2	1,5	1240
WHISPER VX 304 □	230/50/1▲	1703000000	24	65	80	2/1	300 10,5 18	200 7,1 12	10	145	2,5	1,8	1450