



RIFORMENTO AUTO



DISPENSER



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE CONTALTRI



PISTOLE

K24

CARATTERISTICHE

- INDICAZIONE DELLA PORTATA
- BATTERIE STANDARD AAA
- DISPLAY ROTANTE
- BASSO CONSUMO BATTERIA
- PROTEZIONE IN GOMMA

K24 è il contaltri a turbina esclusivo di Piusi. Il suo design compatto, la sua precisione e la sua facilità d'uso fanno di questo contaltri uno strumento eccellente per misurare l'AdBlue®.

PRESTAZIONI

± 1%

PRECISIONE

10 BAR

PRESSIONE

fino a
120 L/MIN

PORTATA



CONTALTRI K24



CONTALTRI AD IMPULSI K24



IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO		
	KG	LB	MM	POLLICI	PZ/SCATOLA
FOO40710A	0,4	0,9	BLISTER	BLISTER	1
FOO40721B	0,4	0,9	115X160X135	4,5X3X5,3	1



FILTRAGGIO



MONITORAGGIO LIQUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISING

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LIQUIDO LAVAVETRI

GRAFICI

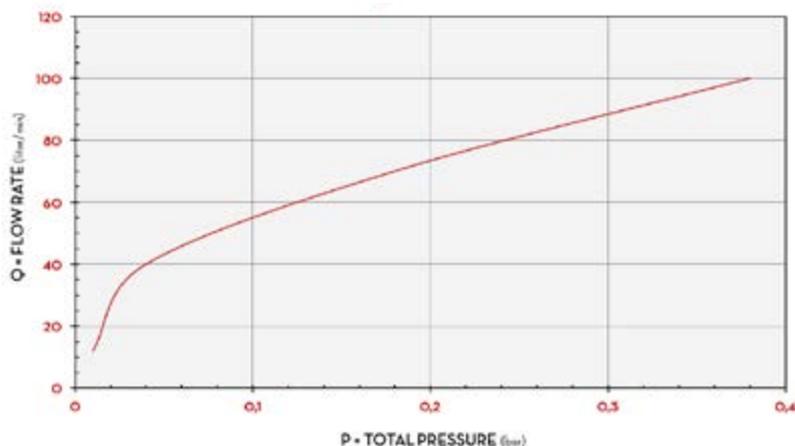

CONDIZIONI NORMALI

NELLA SCATOLA

- CONTALITRI K24
- PRESA IN ACCIAIO INOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TURBINA



DISPLAY ROTANTE

DIMENSIONI

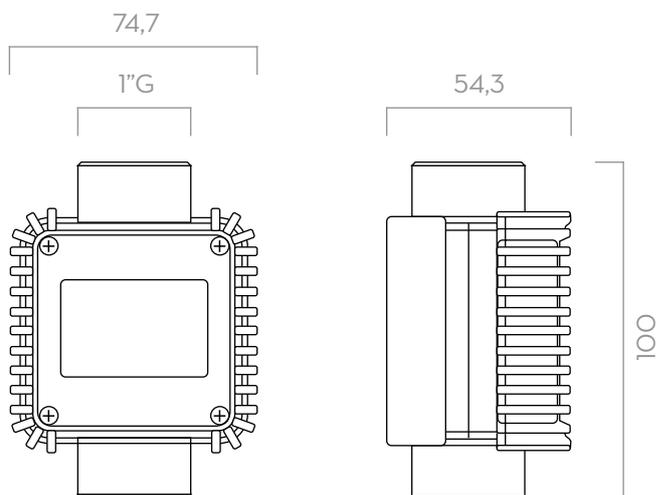

Le misure sono espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- TURBINA: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		PRESSIONE		DISPLAY	USCITA IMP (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSIONE A IMPULSI	VERSIONE CON DISPLAY
FOO40710A	K24 METER (1 SOCKET)	Ad	5 - 120	1,3-26,4	10	145	SÌ	-	-
FOO40721B	K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)	Ad	5 - 120	1,3-26,4	10	145	NO	88	-