


EUROSHEET®

## L/TC tappeto centorighe

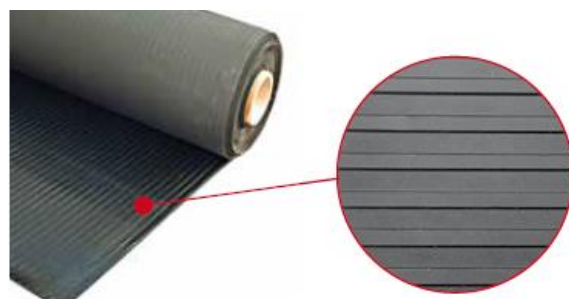

### SPECIFICHE TECNICHE

| PROPRIETA'              | NORMATIVA  | VALORE                 |
|-------------------------|------------|------------------------|
| COLORE:                 | -          | NERO                   |
| PESO a m <sup>2</sup> : |            | 3.2 kg                 |
| PESO SPECIFICO:         | -          | 1.5 gr/cm <sup>3</sup> |
| DUREZZA:                | ASTM D2240 | 70 Shore A ± 5         |
| CARICO DI ROTTURA:      | ASTM D412  | 40 Kg/cm <sup>2</sup>  |
| ALLUNGAMENTO:           | ASTM D412  | 250 %                  |

| SPESSORE | STOCK  | ALTEZZA | LUNGHEZZA |
|----------|--------|---------|-----------|
| mm.      |        | mt      | mt        |
| 3        | pronta | 1.2     | 10        |



### IMPIEGO

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche.

Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

**SUPERFICIE:** profilo centorighe / I.T. o profilo centorighe/juta sottoposta

**COLORI PRODUCIBILI:** bianco, grigio, rosso, blu, verde.

**MESCOLE PRODUCIBILI:** tutte.



### TEMPERATURA

-20°C / +80°C -4°F / +176°F

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)