

## Type CL

## Antivibranti Clessidra "Sand-Glass" Antivibration Mountings





Impieghi:

- Gruppi elettrogeni
- Motori elettrici
- Strumentazioni
- Macchine agricole

Uses:

- Generators
- Electric Motors
- Instruments
- Agricultural Machineries

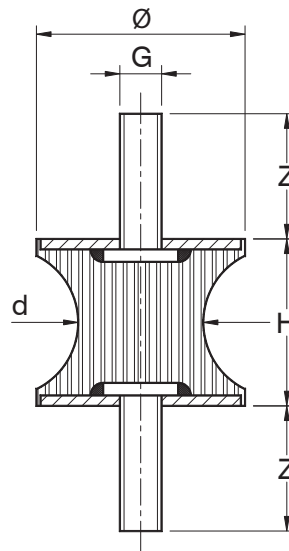

Codice ORMANT	Ø mm	d mm	H mm	G	Z mm	Max Load* (Kg)	Codice EAN
229	12	7	15	M4	10	2	8053307894324
224	20	10	15	M6	18	4	8053307894331
219	20	10	20	M6	18	4	8053307894348
225	25	10	20	M6	18	4	8053307894355
230	25	17	20	M6	18	13	8053307894362
211	25	17	24	M6	18	13	8053307894379
212	30	15	20	M6	18	10	8053307894386
213	40	15	30	M8	23	10	8053307894393
214	40	20	30	M8	23	18	8053307894409
215	40	28	30	M8	23	37	8053307894416
216	50	30	30	M10	27	42	8053307894423
227	60	50	60	M10	27	50	8053307894430
217	75	50	40	M12	37	117	8053307894447
218	80	70	70	M12	37	230	8053307894454
226	80	64	60	M12	37	230	8053307894461
228	100	75	75	M16	47	350	8053307894478

Antivibranti con due viti di fissaggio e zincatura bianca.

Antivibration mountings with two fastening screws and white zinking.



Standard hardness / Durezza standard: 55 shore

On request / Su richiesta: 45/65 shore

\* Under compression / In compressione.

## Type BA

## Barre Antivibranti Antivibration Bars

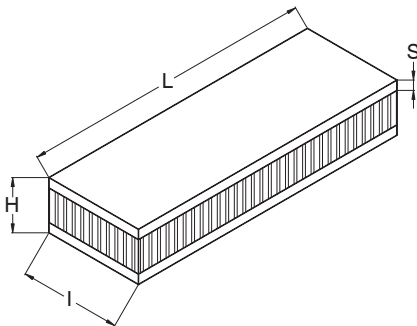

Impieghi:

- Gruppi elettrogeni
- Motori elettrici
- Strumentazioni
- Macchine agricole

Uses:

- Generators
- Electric Motors
- Instruments
- Agricultural Machineries



### Barre antivibranti Antivibration bars

Su richiesta: Producibili con una piastra.

On request: This item can be produced with a single plate.

Standard hardness / Durezza standard: 55 sh

On request / Su richiesta: 45/65 sh

\* Under compression / In compressione.

Codice ORMANT	L mm	I mm	H mm	S mm	Max Load* (Kg)	Codice EAN
428	500	30	25	5	600	8053307894485
432	500	40	35	10	1200	8053307894492
433	500	40	40	10	1200	8053307894508
434	500	40	50	10	1500	8053307894515
435	500	50	40	10	1500	8053307894522
454	500	50	50	10	1500	8053307894539
436	500	60	60	10	1800	8053307894546
437	500	60	50	10	1800	8053307894553
438	500	60	40	10	1800	8053307894560
439	500	80	80	10	2400	8053307894577
440	500	80	60	10	2400	8053307894584
445	500	100	60	10	3000	8053307894591
447	500	100	50	10	3000	8053307894607
450	500	120	80	15	3600	8053307894614
451	500	120	60	15	3600	8053307894621
452	500	150	80	15	4500	8053307894638
453	500	150	60	15	4500	8053307894645