

LASTRE IN PTFE

PTFE SHEETS

TOLLERANZE

PER SPESSORI da 2 a 3 mm:	±0,1
PER SPESSORI da 4 a 7 mm:	-0 +1
PER SPESSORI da 8 a 12 mm:	-0 +1,5
PER SPESSORI oltre 12 mm:	+15%
PER FORMATI:	300x300 +3%
600x600	+3%
1000x1000	+3%
1200x1200	±20

TOLERANCES

FOR THICKNESSES from 2 to 3 mm:	±0,1
FOR THICKNESSES from 4 to 7 mm:	-0 +1
FOR THICKNESSES from 8 to 12 mm:	-0 +1,5
FOR THICKNESSES over 12 mm:	+15%
FOR SIZES:	300x300 +3%
600x600	+3%
1000x1000	+3%
1200x1200	±20

Le lastre con spessore 2 - 2,5 - 3 sono ottenute da nastro sfogliato.

Gli spessori non elencati nella presente tabella vengono forniti su richiesta.

Le lastre possono essere fornite anche in vari tipi di PTFE CARICATO.


Solo per lastre spessore 3 in PTFE CARICATO la tolleranza è $\begin{matrix} 0 \\ +1 \end{matrix}$

Sheets with thickness 2 - 2.5 - 3 are obtained from skived tape.

Thicknesses unlisted on this table can be supplied on request.

Sheets can also be supplied in different types of FILLED PTFE.

Only for FILLED PTFE sheets thickness 3 tolerance $\begin{matrix} 0 \\ +1 \end{matrix}$

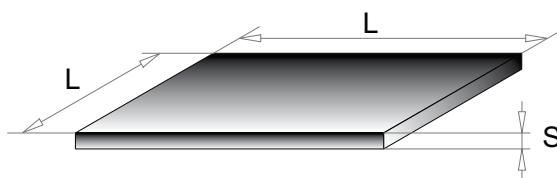

S SPESSORE THICKNESS	L x L (FORMATO / SIZE)			
	300 x 300	600 x 600	1000 x 1000	1200 x 1200
2	0,4	1,5	4,5	6,3
2,5	0,5	2,0	5,7	7,9
3	0,6	2,5	7,0	9,5
4	0,8	3,2	9,0	12,6
5	1,0	4,0	11,5	15,8
6	1,2	5,0	13,8	19,0
8	1,5	6,4	18,5	25,3
10	2,0	8,0	23,0	31,7
12	2,5	9,5	27,5	38,0
14	2,8	11,0	32,0	44,3
15	3,0	12,0	35,0	47,5
20	4,0	16,0	46,0	63,4
22	4,4	17,4	48,4	69,6
25	5,0	20,0	57,0	79,2
30	6,0	24,0	70,0	95
40	8,0	32,0	92,0	126,7
50	10,0	40,0	-	-
60	12,0	48,0	-	-
70	13,9	56,0	-	-
80	-	64,0	-	-

I pesi devono essere intesi come teorici kg./cad. lastra Theoretical kg. Weight each sheet

LASTRE IMPRONTATE IN PTFE

DIMPLED PTFE SHEETS

LASTRE IMPRONTATE IN PTFE QUALITÀ PER APOGGI A NORMA EN 1337-2 EN 1337-2 NORM FOR QUALITY STANDARDS PTFE BEARING PADS

TOLLERANZE SULLO SPESSORE

CON DIMENSIONE ≤ 1200 : +0,3 / -0
CON DIMENSIONE ≥ 1200 : +0,4 / -0

PER FORMATI STANDAR:

600x600	+3%
1000x1000	+3%
1200x1200	±20

TOLERANCES THICKNESSES

WITH DIMENSIONS ≤ 1200 : +0,3 / -0
WITH DIMENSIONS ≥ 1200 : +0,4 / -0

FOR STANDARD SIZES:

600x600	+3%
1000x1000	+3%
1200x1200	±20

Fornibili anche sotto forma di dischi.

Le dimensioni non elencate in questa tabella vengono fornite su richiesta.

Lastre e dischi possono essere forniti in PTFE CARICATO.


Lastre e dischi possono essere forniti con trattamento di cementazione.

Can be supplied in discs shape.

Unlisted pads and discs can be supplied on request.

Pads and discs can be supplied in FILLED PTFE.

Pads and discs can be supplied etched.

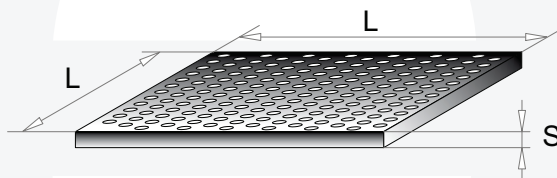

S SPESSORE THICKNESS	LxL (FORMATO / SIZE)		
	600 x 600	1000 x 1000	1200 x 1200
4,5	3,6	10,0	14,3
5	4,0	11,0	15,9
5,5	4,4	12,2	17,5
6	5,0	13,8	19,0

I pesi devono essere intesi come teorici kg./cad. lastra Theoretical kg. Weight each sheet