


# 12 mm DIN3017

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma DIN 3017, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose; i bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.



## MATERIALI

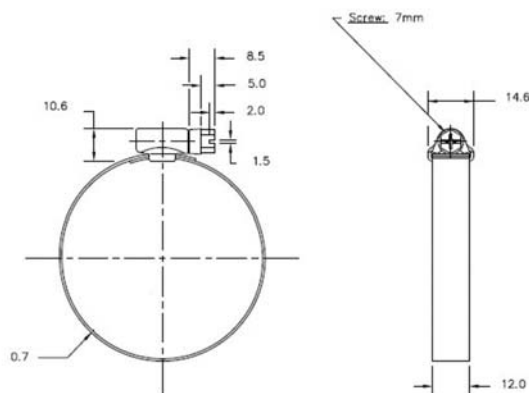

Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)



Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)



Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304



Banda, cassetto e vite in acciaio inox 316



## APPLICAZIONI



- Autoveicoli
- Macchine edili
- Ferramenta e termosanitaria



- Macchine agricole
- Elettrodomestici



- Cantieri navali
- Motori marini
- Industria petrolchimica



- Industria alimentare
- Industria chimica

| CAMPO Ø | CODICE | CODICE  | CODICE  | CODICE  | CONFEZIONE | LARGHEZZA<br>NASTRO | SPESSORE<br>NASTRO | VITE | COPPIA DI<br>SERRAGGIO |    |     |   |   |    |     |   |   |
|---------|--------|---------|---------|---------|------------|---------------------|--------------------|------|------------------------|----|-----|---|---|----|-----|---|---|
|         | W1     | W2      | W4      | W5      | pezzi      | mm                  | mm                 | mm   | Nm                     |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 16-25   | CNS025 | CNSP025 | CNSX025 | CNSH025 | 100        | 12                  | 0,7                | 7    | 6                      |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 16-27   | CNS027 | CNSP027 | CNSX027 | CNSH027 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 20-32   | CNS032 | CNSP032 | CNSX032 | CNSH032 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 23-35   | CNS035 | CNSP035 | CNSX035 | CNSH035 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 25-40   | CNS040 | CNSP040 | CNSX040 | CNSH040 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 30-45   | CNS045 | CNSP045 | CNSX045 | CNSH045 | 50         |                     |                    |      |                        | 12 | 0,7 | 7 | 6 |    |     |   |   |
| 30-50   | CNS050 | CNSP050 | CNSX050 | CNSH050 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 40-60   | CNS060 | CNSP060 | CNSX060 | CNSH060 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 45-65   | CNS065 | CNSP065 | CNSX065 | CNSH065 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 50-70   | CNS070 | CNSP070 | CNSX070 | CNSH070 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 60-80   | CNS080 | CNSP080 | CNSX080 | CNSH080 | 25         |                     |                    |      |                        |    |     |   |   | 12 | 0,7 | 7 | 6 |
| 70-90   | CNS090 | CNSP090 | CNSX090 | CNSH090 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 80-100  | CNS100 | CNSP100 | CNSX100 | CNSH100 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 90-110  | CNS110 | CNSP110 | CNSX110 | CNSH110 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 100-120 | CNS120 | CNSP120 | CNSX120 | CNSH120 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 110-130 | CNS130 | CNSP130 | CNSX130 | CNSH130 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 120-140 | CNS140 | CNSP140 | CNSX140 | CNSH140 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 130-150 | CNS150 | CNSP150 | CNSX150 | CNSH150 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 140-160 | CNS160 | CNSP160 | CNSX160 | CNSH160 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 150-170 | CNS170 | CNSP170 | CNSX170 | CNSH170 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 160-180 | CNS180 | CNSP180 | CNSX180 | CNSH180 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 170-190 | CNS190 | CNSP190 | CNSX190 | CNSH190 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |
| 180-200 | CNS200 | CNSP200 | CNSX200 | CNSH200 |            |                     |                    |      |                        |    |     |   |   |    |     |   |   |



### CON VITE DI MESSA A TERRA ▼

Fascette con vite di terra saldata; per collegamenti equipotenziali di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo, ecc...



Fascette a vite con ponticello, permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o pvc.



Fascette a vite con galletto in plastica per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza l'utilizzo di utensili dedicati.



Confezionamento Clamp su richiesta