

12 mm DIN 3017


Fascetta con banda piena realizzata secondo norma DIN 3017, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose; i bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

Embossed band clamp, produced under DIN 3017 specifications.

High maximum torque and flared edges guarantee excellent performance.



❖ dalla misura 60-80 / from size 60-80

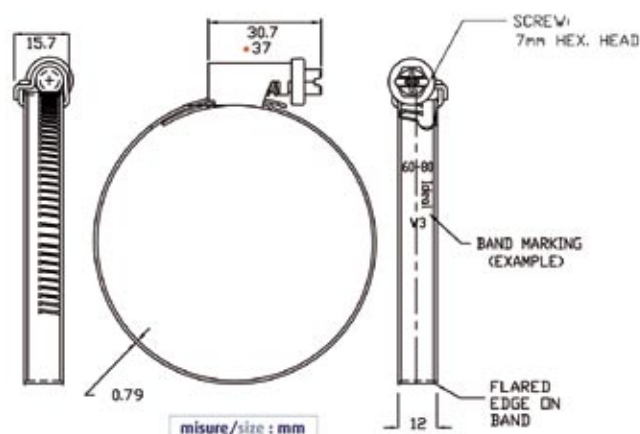

MATERIALI • MATERIALS:

W1 Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)
Zinc plated steel, RoHS compliant coating

W2 Banda e cassetto inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)
430 SS band and housing. RoHS compliant coated steel screw

W4 Banda, cassetto e vite inox 304
304 SS Band and housing and screw

W5 Banda, cassetto e vite inox 316
316 SS Band and housing and screw



Maggiori dettagli • More details pag. 77 - 78

APPLICAZIONI • APPLICATIONS:



ICS - ICSP

- Autoveicoli • Automotive
- Macchine edili • Earth moving machines
- Ferramenta e termosanitaria
Hardware and plumbing-sanitary
- Macchine agricole • Agricultural machines
- Elettrodomestici • White goods

ICSX - ICSH:

- Cantieri navali • Shipyards
- Motori marini • Marine engines
- Industria petrolchimica • Petrochemical industry
- Industria alimentare • Food industry
- Industria chimica • Chemicals industry



12 mm DIN 3017

CAMPO Ø SIZE RANGE	ICS	ICSP	ICSX	ICSH	CONFEZIONE PKG. QTY
mm	W1	W2	W4	W5	scatola - box
13-23	ICS023	ICSP023	ICSX023	ICSH023	100
16-27	ICS027	ICSP027	ICSX027	ICSH027	
20-32	ICS032	ICSP032	ICSX032	ICSH032	
25-35	ICS035	ICSP035	ICSX035	ICSH035	
25-40	ICS040	ICSP040	ICSX040	ICSH040	
30-45	ICS045	ICSP045	ICSX045	ICSH045	
32-50	ICS050	ICSP050	ICSX050	ICSH050	
40-60	ICS060	ICSP060	ICSX060	ICSH060	
50-70	ICS070	ICSP070	ICSX070	ICSH070	
60-80	ICS080	ICSP080	ICSX080	ICSH080	
70-90	ICS090	ICSP090	ICSX090	ICSH090	
80-100	ICS100	ICSP100	ICSX100	ICSH100	
90-110	ICS110	ICSP110	ICSX110	ICSH110	50
100-120	ICS120	ICSP120	ICSX120	-	
110-130	ICS130	ICSP130	ICSX130	-	
110-140	ICS140	ICSP140	ICSX140	-	
130-150	ICS150	ICSP150	ICSX150	-	25
140-160	ICS160	ICSP160	ICSX160	-	
150-170	ICS170	ICSP170	ICSX170	-	
160-180	ICS180	ICSP180	ICSX180	-	
170-190	ICS190	ICSP190	ICSX190	-	
180-200	ICS200	ICSP200	ICSX200	-	

COPPIA DI SERRAGGIO UTILE
TIGHTENING TORQUE

7,5 Nm