# Dimensioni standard linguette
# DIN 6885 - UNI 6604 (ex ISO 773)

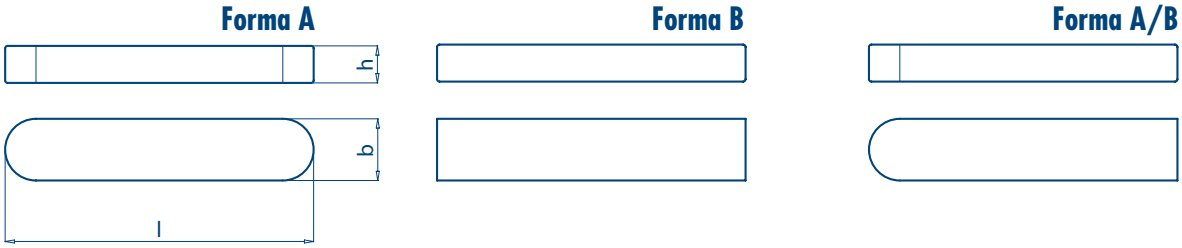


| bxh (mm) | lunghezza L (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tolleranza lunghezza linguetta: fino a 28 mm da 0 a -0,20 mm, oltre 28 fino a 80 mm da 0 a -0,30 mm, oltre 80 mm da 0 a -0,50 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tolleranza lunghezza cava: fino a 28 mm da +0,20 a 0 mm, oltre 28 fino a 80 mm da +0,30 a 0, oltre 80 mm da +0,50 a 0 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3x3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | | | | |
| Kg/100 p.zi | 0,052 | 0,066 | 0,080 | 0,094 | 0,107 | 0,109 | 0,123 | 0,137 | 0,151 | 0,173 | 0,194 | 0,214 | 0,222 | 0,243 | 0,249 | 0,277 | 0,312 | 0,344 | | | | |
| 4x4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | | | | | |
| Kg/100 p.zi | 0,115 | 0,140 | 0,165 | 0,183 | 0,190 | 0,215 | 0,240 | 0,265 | 0,303 | 0,341 | 0,365 | 0,391 | 0,428 | 0,441 | 0,491 | 0,554 | 0,616 | | | | | |
| 5x5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | |
| Kg/100 p.zi | 0,174 | 0,214 | 0,254 | 0,272 | 0,293 | 0,332 | 0,371 | 0,411 | 0,470 | 0,529 | 0,567 | 0,607 | 0,656 | 0,685 | 0,764 | 0,862 | 0,960 | 1,057 | 1,156 | | | |
| 6x6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Kg/100 p.zi | 0,255 | 0,307 | 0,358 | 0,390 | 0,416 | 0,473 | 0,520 | 0,586 | 0,671 | 0,755 | 0,801 | 0,868 | 0,959 | 0,984 | 1,094 | 1,234 | 1,374 | 1,516 | 1,654 | 1,944 | 2,221 | 2,360 |
| 8x7 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | |
| Kg/100 p.zi | 0,598 | 0,805 | 0,892 | 1,025 | 1,155 | 1,244 | 1,335 | 1,453 | 1,505 | 1,685 | 1,905 | 2,125 | 2,342 | 2,566 | 3,005 | 3,445 | 3,956 | 4,316 | 5,179 | 6,592 | 6,906 | |
| 10x8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Kg/100 p.zi | 1,131 | 1,245 | 1,435 | 1,625 | 1,757 | 1,875 | 2,065 | 2,125 | 2,375 | 2,695 | 3,005 | 3,324 | 3,385 | 3,642 | 3,960 | 4,265 | 4,885 | 5,515 | 6,145 | 6,775 | 7,390 | |
| 12x8 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | | |
| Kg/100 p.zi | 1,710 | 1,916 | 2,077 | 2,216 | 2,446 | 2,516 | 2,816 | 3,196 | 3,576 | 3,954 | 4,339 | 4,723 | 5,086 | 5,836 | 6,586 | 7,346 | 8,096 | 9,565 | 10,406 | 11,149 | | |
| 14x9 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | | | | | | |
| Kg/100 p.zi | 3,172 | 3,263 | 3,663 | 4,153 | 4,653 | 5,057 | 5,615 | 6,623 | 7,613 | 8,603 | 9,593 | 10,600 | 11,566 | 12,496 | 13,503 | 14,384 | | | | | | |
| 16x10 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | | | | | | | | |
| Kg/100 p.zi | 4,570 | 5,220 | 5,850 | 6,430 | 7,070 | 9,570 | 10,270 | 12,170 | 13,370 | 13,800 | 15,270 | 17,170 | 18,200 | 19,410 | | | | | | | | |
| 18x11 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | | | | | | | | | | |
| Kg/100 p.zi | 7,170 | 7,880 | 8,650 | 10,300 | 11,800 | 13,400 | 14,900 | 16,500 | 17,800 | 19,500 | 21,200 | 22,400 | | | | | | | | | | |
| 20x12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | | | | | | | | | | | |
| Kg/100 p.zi | 8,500 | 10,300 | 12,390 | 14,290 | 16,190 | 17,990 | 19,890 | 21,500 | 23,200 | 25,590 | 26,900 | | | | | | | | | | | |

**Nota:** *il peso si riferisce alla Forma A (massa volumica 7,85 kg/mm³)*
*Lettura tecnica da pag. 83 a pag. 85*

## MATERIALE

*acciaio inossidabile (1.4401 - AISI 316) con R≥ 59 N/mm²*