


UCX



Versione: Corpo con testa cilindrica.

Materiale: Poliammide 6.
Colore: Grigio RAL 7035.

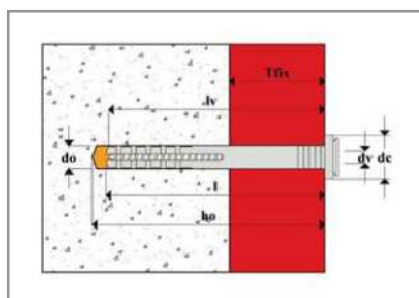

Versione: Corpo con testa cilindrica
corpo in poliammide
grigio RAL 7035.

Vite: Speciale in acciaio classe 4.8
trattato con zincatura e
passivazione bianca $\geq 5 \mu$.

Opzioni: Tutta la gamma UCX è
disponibile in confezione
industriale.

		Diametro Foratura	Lunghezza Tassello	Profondità Foratura	Profondità Ancoraggio	Collare	Massimo Spess. Fissabile	Dimensione Vite	Conf.
Tipo	Codice	d_0 /(mm)	l /(mm)	h_0 (mm)	h_{0f} /(mm)	d_c /(mm)	T_{fix} /(mm)	$d_v - l_v$ /(mm)	pz.
UCX 5x25 V	8710001	5	25	35	24	Ø9	1	3,6x30	100
UCX 5x36 V	8710002	5	36	45	31	Ø9	5	3,6x38	100
UCX 5x45 V	8710003	5	45	55	30	Ø9	15	3,6x48	100
UCX 6x35 V	8710004	6	35	45	30	Ø10	5	4,0x38	100
UCX 6x45 V	8710005	6	45	55	30	Ø10	15	4,0x48	100
UCX 6x55 V	8710006	6	55	65	30	Ø10	25	4,0x58	100
UCX 6x70 V	8710007	6	70	80	30	Ø10	40	4,0x72	100
UCX 8x45 V	8710008	8	45	55	40	Ø11	5	5,0x48	100
UCX 8x60 V	8710009	8	60	67	45	Ø11	12	5,0x58	50
UCX 8x75 V	8710010	8	75	85	45	Ø11	30	5,0x78	50
UCX 8x100 V	8710011	8	100	110	40	Ø11	60	5,0x103	50
UCX 8x120 V	8710012	8	120	130	40	Ø11	80	5,0x123	50
UCX 8x135 V	8710013	8	135	145	40	Ø11	95	5,0x138	50

ANCORAGGIO SINGOLO: RESISTENZE RACCOMANDATE N_{rec} E RESISTENZE ULTIME MEDIE $N'_{Ru,m}$

Descrizione	UCX 5x25 V	UCX 5x36 V	UCX 5x45 V	UCX 6x35 V	UCX 6x45 V	UCX 6x55 V	UCX 6x70 V	UCX 8x45 V	UCX 8x60 V	UCX 8x75 V	UCX 8x100 V	UCX 8x120 V	UCX 8x135 V
Diametro foro d_0 /mm	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8
Profondità foratura h_0 /mm	35	45	55	45	55	65	80	55	67	85	110	130	145
Diametro vite d /mm	3,6x30	3,6x38	3,6x48	4,0x38	4,0x48	4,0x58	4,0x72	5,0x48	5,0x58	5,0x78	5,0x103	5,0x123	5,0x138
	N_{rec}	$N'_{Ru,m}$	N_{rec}	$N'_{Ru,m}$	N_{rec}	$N'_{Ru,m}$	N_{rec}	$N'_{Ru,m}$	N_{rec}	$N'_{Ru,m}$	N_{rec}	$N'_{Ru,m}$	N_{rec}
Calcestruzzo C20/25 daN	16	80	18	90	18	90	20	100	20	100	22	110	22
Mattone Pieno daN	16	80	18	90	18	90	20	100	20	100	30	150	30

¹ C20/25 $\approx$ 250 kg/cm² • 1 daN $\approx$ 1 kg • 1 kN $\approx$ 100 kg