


T51

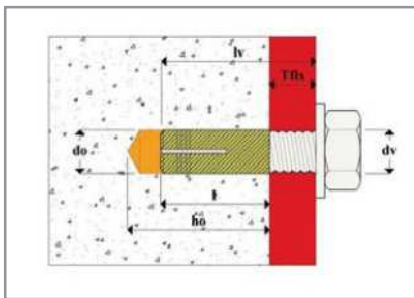

Opzioni: Tutta la gamma T51 è disponibile in confezioni industriali.

Tipo	Codice	Diametro Foratura	Lunghezza Tassello	Profondità Foratura	Diametro Viti	Lunghezza Minima Vite	Confezione
		d ₀ /(mm)	l/(mm)	h ₀ /(mm)	d _v /(mm)	l _v /(mm)	pz.
T51 4	8727001	5	19	25	M4	16	300
T51 5	8727002	6,5	21	26	M5	21	200
T51 6	8727003	8	24	29	M6	24	300
T51 8	8727004	10	29	35	M8	31	200
T51 10	8727005	12	32	37	M10	34	100
T51 12	8727006	15	40	46	M12	41	50
T51 14	8727007	18	42	49	M14	43	50
T51 16	8727008	20	43	50	M16	45	25

RESISTENZE RACCOMANDATE (kN)

Ancoraggio singolo						Calcestruzzo C20/25 non fessurato	
	h _{ef}	s _≥	c _≥	h _≥	N _{rec}	V _{rec}	
T51 5	21	63	32	48	48	-	
T51 6	24	72	36	54	135	-	
T51 8	29	87	44	66	195	-	
T51 10	32	96	48	72	265	-	
T51 12	40	120	60	90	330	-	
T51 14	42	126	63	95	385	-	

*Valori ottenuti con vite 8.8

¹ C20/25 ≅ 250 kg/cm² • 1 daN ≅ 1 kg • 1 kN ≅ 100 kg