

EFPM/G



Materiale: Corpo in acciaio stampato e cono in acciaio automatico tappo anti-polvere e collarino di centraggio in PEHD.


EFPM/O




Versione:

EFPM/G: con gancio forgiato con zincatura a passivazione bianca $\geq 5 \mu$ su tutti i componenti.

EFPM/O: con occhiolo forgiato con zincatura a passivazione bianca $\geq 5 \mu$ su tutti i componenti.

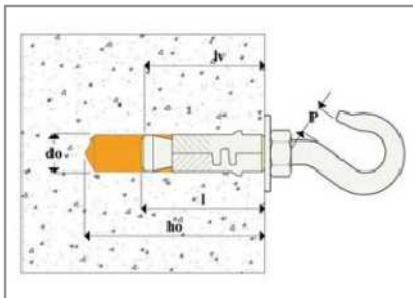

		Diametro Foratura	Lunghezza Tassello	Profondità Foratura	Massimo spess. Fissabile	Dimensione Vite	Coppia di Serraggio	Conf.
Tipo	Codice	d ₀ /(mm)	l/(mm)	h ₀ /(mm)	P/(mm)	d _v - l _v /(mm)	T _{inst} /(mm)	pz.
EFPM/G 6	8715300	12	50	55	7,5	M6x55	5	50
EFPM/G 8	8715301	14	55	60	9,0	M8x60	15	25
EFPM/G 10	8715302	16	65	75	12,0	M10x80	25	15
EFPM/G 12	8715303	20	80	90	15,0	M12x90	35	10

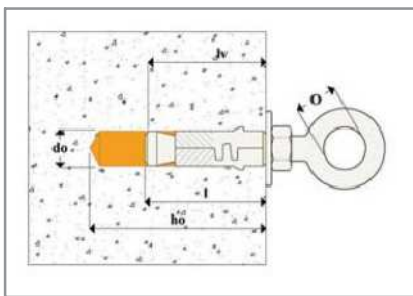

		Diametro Foratura	Lunghezza Tassello	Profondità Foratura	Massimo spess. Fissabile	Dimensione Vite	Coppia di Serraggio	Conf.
Tipo	Codice	d ₀ /(mm)	l/(mm)	h ₀ /(mm)	O/(mm)	d _v - l _v /(mm)	T _{inst} /(mm)	pz.
EFPM/O 6	8715200	12	50	55	10,0	M6x55	5	50
EFPM/O 8	8715201	14	55	60	11,0	M8x60	15	25
EFPM/O 10	8715202	16	65	75	14,5	M10x80	25	20
EFPM/O 12	8715203	20	80	90	17,0	M12x90	35	10