




RIV 2280


Valvola di ritegno molla F/F
otturatore plastica

Disegni tecnici e tavole

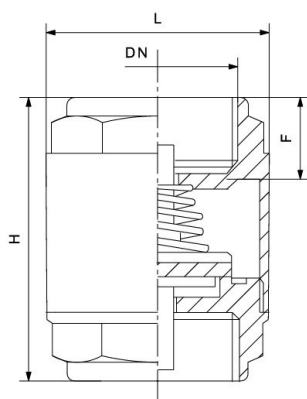

DN	Codice	H	L	F	PN	KG	P/box
3/8"	032280000003	45	29	10	16	0,095	30
1/2"	032280000004	48	30	11	16	0,103	30
3/4"	032280000005	53	37	12	16	0,159	18
1"	032280000007	59	44	13	16	0,231	14
1"1/4	032280000008	66	56	14	10	0,360	12
1"1/2	032280000009	71	63	15	10	0,484	10
2"	032280000011	80	78	16	10	0,731	6
2"1/2	032280000013	93	103	18	8	1,297	1
3"	032280000014	104	121	20	8	1,864	1
4"	032280000016	119	155	22	8	3,193	1

Dati tecnici




Materiali


1	Corpo	Ottone	CW617N
2	Manicotto	Ottone	CW617N
3	Guarnizione	NBR	
4	Otturatore	POM	
5	Molla	Acciaio inox	AISI 302

Attacco	ISO 228/1
Limite	-10 °C (in assenza di liquido) + 90 °C
Note	La pressione max. di utilizzo (PN) si intende a temperatura ambiente di circa 23 °C. Pressione minima di apertura 0,02 bar

Perdita di carico

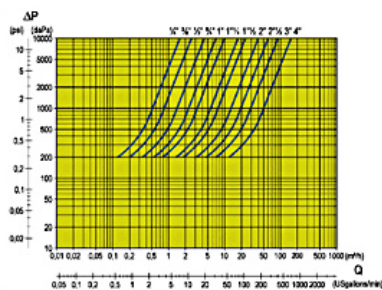

Pressione/Temperatura

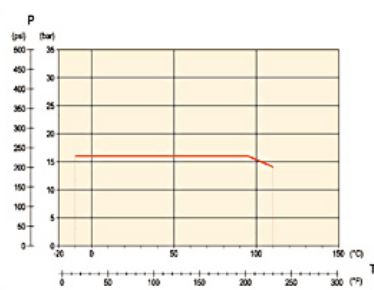

Coefficienti Kv e Cv

Dimensione	Kv	Cv
3/8"	2,7	-
1/2"	4,2	-
3/4"	7,0	-
1"	10,0	-
1"1/4	18,2	-
1"1/2	23,0	-
2"	39,0	-
2"1/2	60,0	-
3"	88,0	-
4"	160,0	-