




## T-CHARGE 26 EVO

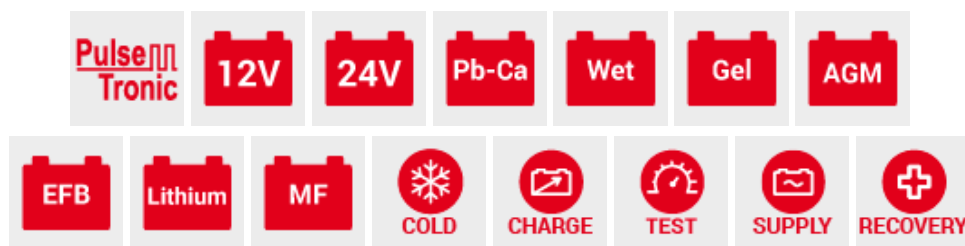

### Panoramica

#### T-CHARGE 26 EVO

cod. 807595

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.

#### Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



1 PH 230V



TRATTORE



VAN



MOTO



FURGONE



MARCATURA CE



AUTO



ESCAVATORE



CERTIFICAZIONE EAC



## T-CHARGE 26 EVO



BARCA

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 807595	<b>TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V</b>	<b>CAPACITA NOM. RIF. MAX 250 Ah</b>
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>CORRENTE DI CARICA EFFICACE 16 / 8 A</b>	<b>GRADO DI PROTEZIONE IP44</b>
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 16 / 8 A</b>	<b>DIMENSIONI 27 x 12 x 6,7 cm</b>
<b>P</b>	POTENZA ASSORBITA IN CARICA 232 W	<b>CAPACITA NOM. RIF. MIN. 10 Ah</b>	<b>PESO 1,6</b>

### Accessori in dotazione

CLAMPS PATCH CORD - 125069

EYELETS PATCH CORD - 125070