


Elettrovalvole 2/2 e 3/2 vie Mod. A32 e Mod. A33  
A321-1E2-\*

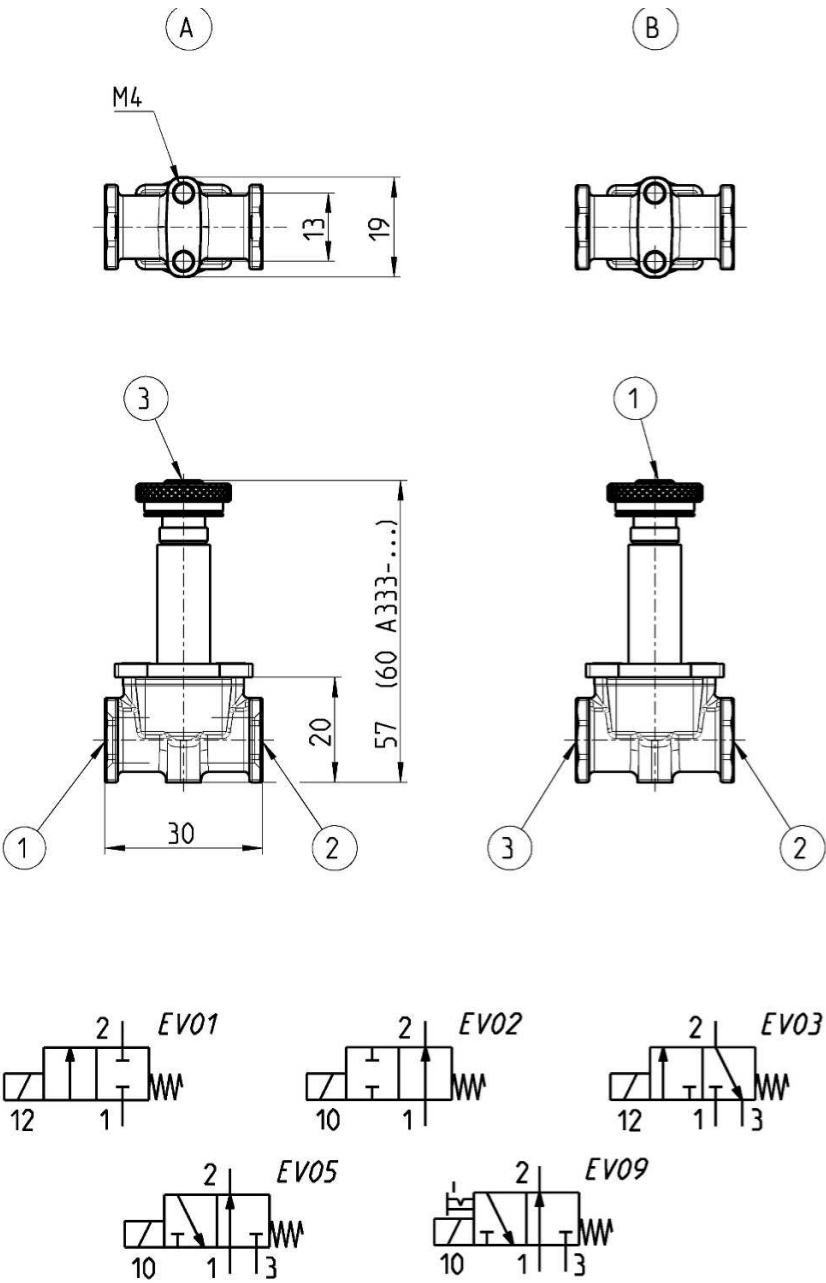

Proprietà codice

| Mod.       | Conn. 1 | Conn. 2 | Conn. 3 | Funzione | Passaggio Ø (mm) | Qn (NI/min) | Simbolo |
|------------|---------|---------|---------|----------|------------------|-------------|---------|
| A321-1E2-* | G1/8    | G1/8    | -       | 2/2 NC   | 2,5              | 130         | EV01    |

Caratteristiche generali della Serie

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni valvola | 2/2 - 3/2 NC o NO                                                                                                                 |
| Costruzione      | ad otturatore                                                                                                                     |
| Materiali        | corpo = OT nichelato o tecnopolimero guarnizioni = otturatore superiore HNBR, otturatore inferiore FKM altre parti interne = Inox |
| Attacchi         | M5 - G1/8, cartuccia Ø 4                                                                                                          |
| Montaggio        | in qualsiasi posizione                                                                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0 ÷ 60 °C (con aria secca -20 °C)                                                                                                                                 |
| <b>Pressione d'esercizio</b>   | vedere tabelle                                                                                                                                                    |
| <b>Portata nominale</b>        | Q n (vedere tabelle)                                                                                                                                              |
| <b>Diametro nominale</b>       | ø (vedere tabelle)                                                                                                                                                |
| <b>Fluidi</b>                  | aria filtrata senza lubrificazione, gas inerti. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |