


Elettrovalvole 3/2 vie Mod. AA31
AA31-CC2-*

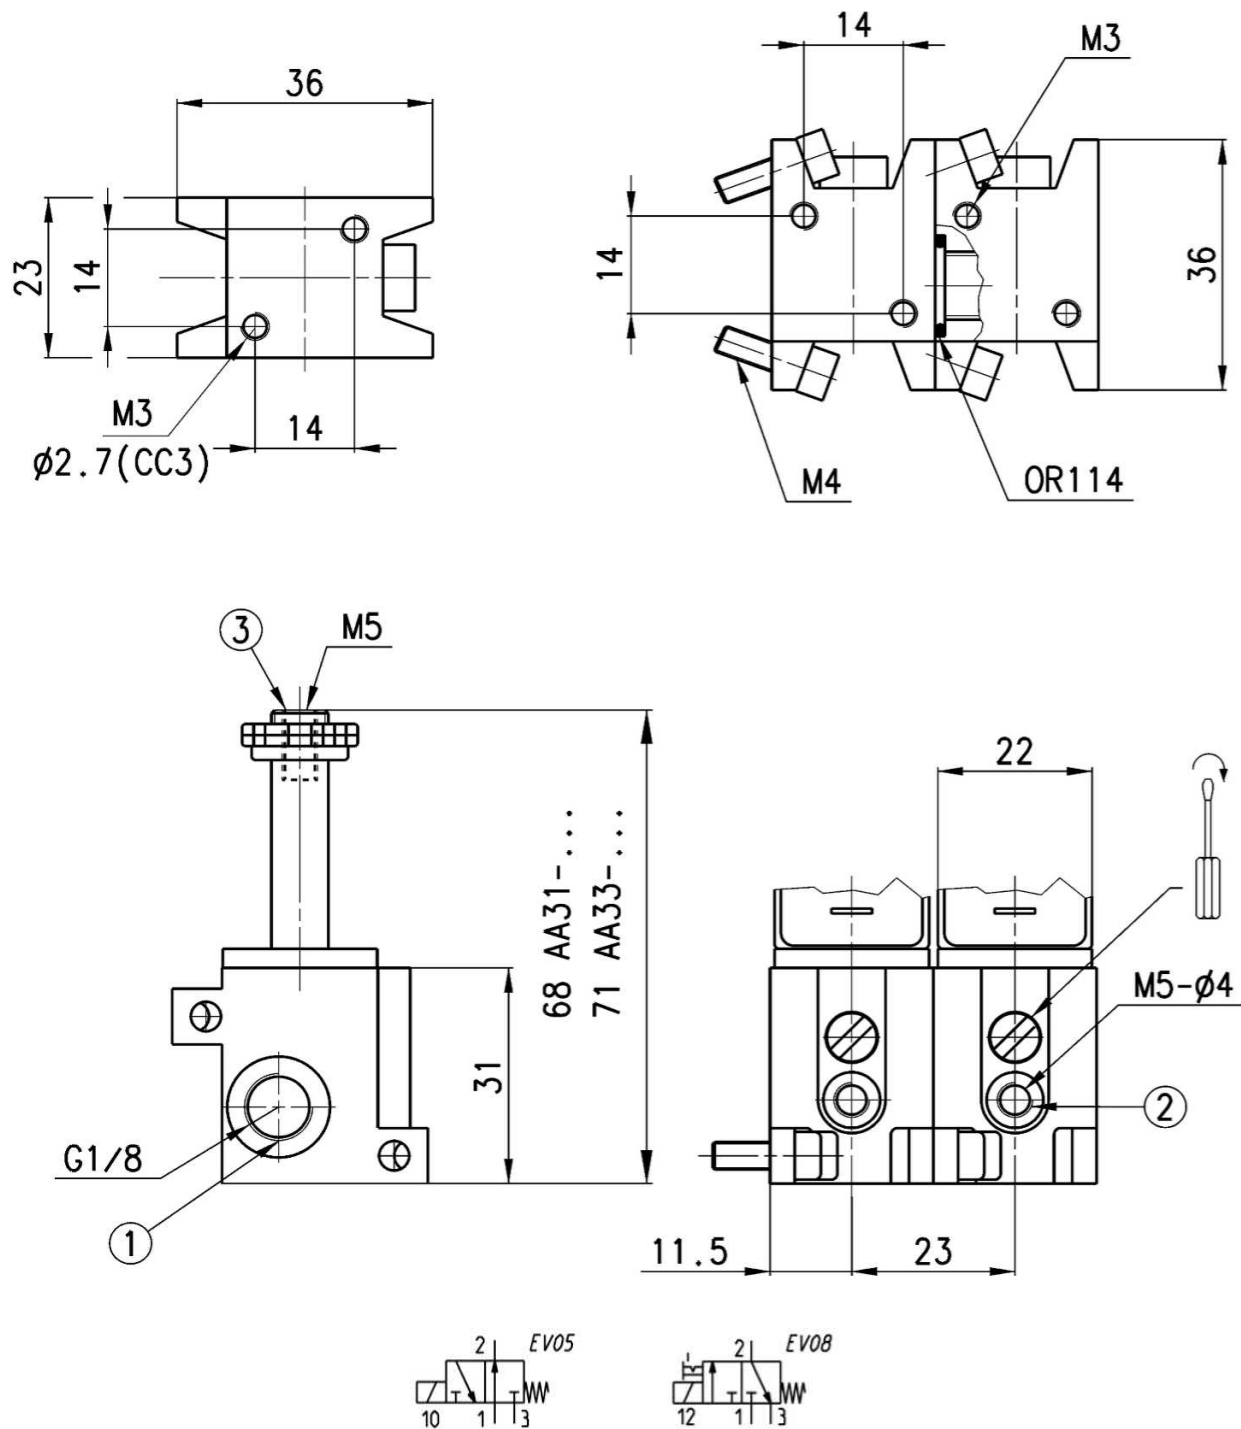

Proprietà codice

Mod.	Ingresso utilizzo	Funzione	Passaggio Ø (mm)	Intervento manuale bistabile	Qn (NI/min)	Simbolo
AA31-CC2-*	G1/8 04	3/2 NC	1,5	sì	55	EV08

Caratteristiche generali della Serie

Funzioni valvola	2/2 - 3/2 NC o NO
------------------	-------------------

Costruzione	ad otturatore
Materiali	corpo = OT nichelato o tecnopolimero guarnizioni = otturatore superiore HNBR, otturatore inferiore FKM altre parti interne = Inox
Attacchi	M5 - G1/8, cartuccia ø 4
Montaggio	in qualsiasi posizione
Temperatura d'esercizio	0 ÷ 60°C (con aria secca -20°C)
Pressione d'esercizio	vedere tabelle
Portata nominale	Qn (vedere tabelle)
Diametro nominale	ø (vedere tabelle)
Fluido	aria filtrata senza lubrificazione, gas inerti. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.