
## **TURBO AMARANTO**

## DESCRIZIONE

Il disco *Turbo Amaranto* è un modello top di gamma che si rivela eccellente soprattutto per le pietre naturali, i porfidi e i graniti. Ha nella durata il suo punto di forza, che lo rende idoneo ad un utilizzo particolarmente intensivo.

TABELLA TECNICA			
Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	\$ \$ \$ \$ \$		
Calcestruzzo poco armato	\$ \$ \$ \$ \$		
Calcestruzzo molto armato	\$ \$ \$ \$ \$ \$		
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	£ £ £ £ £		
Marmi	· Section 1		
Refrattari	\$ \$ \$ \$		
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	\$ \$ \$ \$ \$		
Ceramica bicottura	· Section 1		
Ceramica monocottura	<b>S</b>		
Gres porcellanato / Klinker	<b>S</b>		
Cemento fresco			
Asfalto			



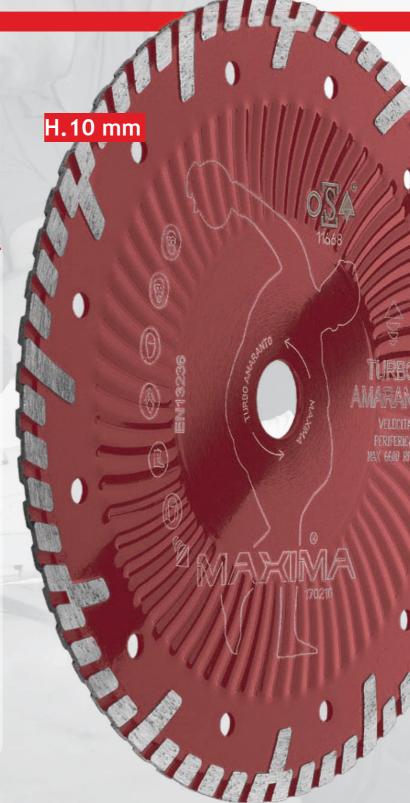

## **UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE**



115 - 230





CODICE	DIAMETRO	FORO	TAGLIO	LISTINO €
TAM115SF	115	SENZA FLANGIA	A SECCO	
TAM230SF	230	SENZA FLANGIA	A SECCO	
TAM230CF	230	CON FLANGIA	A SECCO	
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2	230	A1397249-1141		100
		A Section 2		Carry.
	4		10 to 10 to 10	
	M 1			10000
	1000			
	- A 100 To			
	A 100 TO			
	A STATE OF THE STA			
	MEN VANDER		(69)031 HEREROES	
			Maria Caracteristics and the Caracteristics a	
100			District Control	
150				
104515				
1000			<b>E</b> 2 10 13	
7			V 2004	
			V. C. (1976)	
V				
		128010 BBOA		
		1 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3/4/19/3/	
	10000		100 140	
	77 507	A STATE OF THE STA		
		700 1000 1000 1000 1000		
	# 2000			
		She Kenderica		
7.135				
1374.39				
70000		11/91		