

T61/OA



OA:



Versione con occhiale aperto in acciaio zincocromato.

T61/OC



OC:

Versione con occhiale chiuso in acciaio zincocromato.

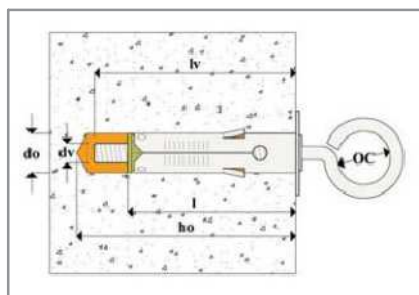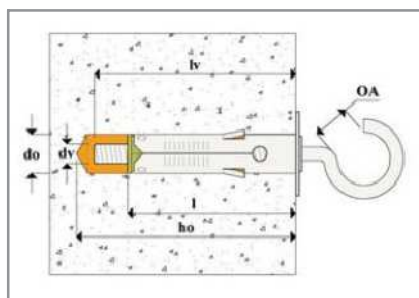


		Diametro Foratura	Lunghezza Tassello	Profondità Foratura	Massimo spess. Fissabile	Dimensione Vite	Confezione
Tipo	Codice	d ₀ /(mm)	l/(mm)	h ₀ /(mm)	OA/(mm)	d _v ·l _v /(mm)	pz.
T61/OA 8x35	8712060	8	35	45	17	M4x43	100
T61/OA 9x40	8712061	9	40	50	19	M5x46	100

Tipo	Codice	d ₀ /(mm)	l/(mm)	h ₀ /(mm)	OC/(mm)	d _v ·l _v /(mm)	pz.
T61/OC 8x35	8712062	8	35	45	Ø 13	M4x43	100
T61/OC 9x40	8712063	9	40	50	Ø 13	M5x46	100

$$F_{sk} \leq F_{rec} = F'_{Ru,m} / \gamma$$

F_{sk}: Forza agente a trazione.
F_{rec}: Carico raccomandato a trazione.
F'_{Ru,m}: Carico ultimo medio a trazione.
γ: Fattore di sicurezza globale=5.



ANCORAGGIO SINGOLO: RESISTENZE RACCOMANDATE N_{rec} E RESISTENZE ULTIME MEDIE N'_{Ru,m}

Descrizione		T61/OA 8x35	T61/OA 9x40	T61/OC 8x35	T61/OC 9x40
Diametro foro	d ₀ /mm	8	9	8	9
Profondità foratura	h ₀ /mm	45	50	45	50
Accessorio	d/mm	M4x43	M5x46	M4x43	M5x46
Cedimento accessorio	daN	N _{rec} 8 N ^I _{Ru,m} 40	N _{rec} 12 N ^I _{Ru,m} 60	N _{rec} 8 N ^I _{Ru,m} 40	N _{rec} 12 N ^I _{Ru,m} 60

¹ C20/25 ≅ 250 kg/cm² • 1 daN ≅ 1 kg • 1 kN ≅ 100 kg