



MVE 2300/3

Trifase - 2 poli - 3000 RPM - 50 Hz
230/400 Volt




Caratteristiche meccaniche		Caratteristiche elettriche	
Generale		Generale	
Momento Dinamico	45.97 kgcm	Voltaggio nominale	Δ : 230 V Y : 400 V
Momento statico	22.98 kgcm	Potenza in ingresso	2.4 kW
FC	2302 kg	Amperaggio Max	Δ : 5.6 A Y : 3.22 A
Cuscinetti		Cos φ	0.76
TYPE (SKF)	NJ 2308	Ia/In	6
Durata(h)	100% 7808	Certificazione	
	80%: 16428	ETL CLASS II DIV. II GROUP F, G TENV NEMA 4	T4
	50%: 78700	ATEX II 3D Ex tD A22 IP66	T 135°
Grasso cuscinetti		Max Amb Temp.	40 °C
Q.tà grasso per re-ingrassaggio (g)	15		
Q.tà grasso in caso di sostituzione cuscinetto (g)	30		
Grease Type	SKF LGHP2		

Dimensioni (mm)

A	140
B	190
G	17
C	418
M	83
n. fori	4
D	229
E	262
F	30

Fig. D

H	120
I	247
L	220
N	222

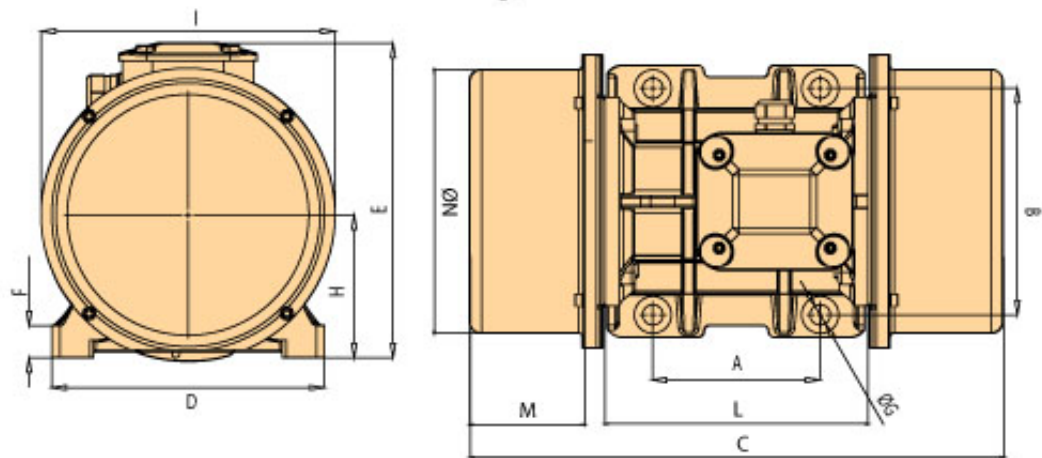

Coppia di serraggio(Nm)

185

[[Download dei disegni](#)]

Peso(kg)	Vite	Rondella	Tipo Cavo	Pressacavo
53.6	M16	17x30	4Gx4	M25

REV.1-17/09/2012