




- » II3D Ex tc IIIC Tx IP66
- » Attrezzature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (zona 22) - Direttiva 2014/34/UE
- » Conformità requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- » IEC 60079-10-2



MVE GAMMA STANDARD



4 POLI - 1500/1800 rpm

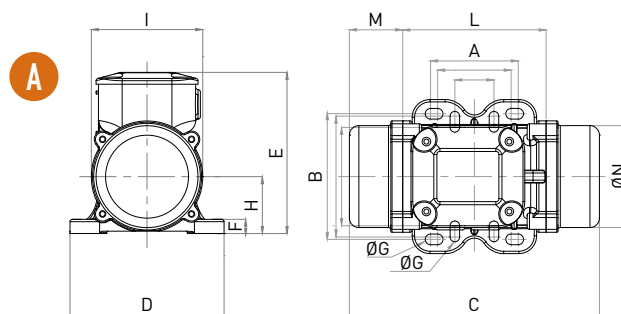

* L'immagine si riferisce alla taglia 90

Momento dinamico (kgcm)		Modello		Forza centrifuga (kg)		Peso (kg)		CARATTERISTICHE ELETTRICHE							CERTIFICATI	
								Potenza in ingresso (kW)		Corrente nominale A max. (Y)		Ia / In		Pressacavo	Classe II Div.2	Ex II3D
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)	50Hz	60Hz	Metrico	Classe Temp.	Classe Temp.
2	2	MVE 40/15	MVE 40/18	25	36	5		0,04	0,05	0,3	0,3	2,0	2,0	M16	T4	100 °C
6	4	MVE 90/15	MVE 90/18	75	76	7		0,1	0,1	0,3	0,3	3,5	3,8	M20	T4	100 °C
15	11	MVE 200/15	MVE 200/18	194	196	12		0,2	0,2	0,5	0,5	2,0	2,0	M20	T4	100 °C
33	23	MVE 400/15	MVE 400/18	420	423	19		0,3	0,3	0,8	0,9	2,5	2,5	M20	T4	100 °C
40	28	MVE 500/15	MVE 500/18	504	508	21		0,3	0,4	1,1	1,1	2,8	2,7	M20	T4	100 °C
27	19	MVE 300/15	MVE 300/18	334	336	22		0,6	0,7	1,3	1,4	3,0	3,2	M20	T4	100 °C
57	39	MVE 700/15	MVE 700/18	714	712	27		0,6	0,7	1,3	1,4	3,0	3,2	M20	T4	100 °C
89	62	MVE 1100/15	MVE 1100/18	1.114	1.122	36	28	0,6	0,8	1,5	1,7	3,8	3,8	M20	T4	100 °C
109	77	MVE 1400/15	MVE 1400/18	1.364	1.388	60	58	0,9	1,1	1,7	1,8	4,0	4,0	M25	T4	135 °C
137	92	MVE 1700/15	MVE 1700/18	1.725	1.664	62	59	1,1	1,3	2,2	2,1	4,7	4,5	M25	T4	135 °C
188	137	MVE 2400/15	MVE 2400/18	2.358	2.485	68	62	1,6	1,9	3,0	3,2	4,9	4,9	M25	T4	135 °C
203	136	MVE 2500/15	MVE 2500/18	2.557	2.454	90	84	1,8	2,0	3,4	3,4	6,0	6,1	M25	T4	135 °C
249	170	MVE 3000/15	MVE 3000/18	3.124	3.071	97	87	1,9	2,3	3,7	3,8	6,5	6,6	M25	T4	135 °C
307	205	MVE 3800/15	MVE 3800/18	3.853	3.704	130	118	2,2	2,6	4,1	4,1	6,8	6,8	M32	T4	135 °C
343	241	MVE 4300/15	MVE 4300/18	4.312	4.359	134	124	2,5	3,0	5,7	5,8	7,0	7,2	M32	T4	135 °C
437	304	MVE 5500/15	MVE 5500/18	5.495	5.495	192	190	3,6	3,4	6,5	6,6	7,1	7,0	M32	T4	135 °C
								A max. (Δ)								
577	397	MVE 7200/15	MVE 7200/18	7.246	7.188	253	247	5,0	6,0	9,6	9,4	6,8	6,9	M32	T4	135 °C
718	499	MVE 9000/15	MVE 9000/18	9.020	9.023	269	258	7,5	8,5	12,0	12,0	7,0	7,0	M32	T4	135 °C
800	588	MVE 10000/15	MVE 10000/18	10.052	10.643	312	297	7,8	9,4	13,0	13,0	6,5	6,4	M32	T4	135 °C
939	655	MVE 11500/15	MVE 11500/18	11.779	11.853	445	422	9,0	10,0	15,5	15,5	7,0	7,0	M32	-	135 °C
1.142	838	MVE 14500/15	MVE 14500/18	14.352	15.153	460	442	11,0	13,0	18,5	18,5	8,0	8,0	M32	-	135 °C



FINO ALLA TAGLIA 60 (NON INCLUSA)
Masse per 60Hz = masse per 50Hz regolate al 70%
Eccetto MVE 1100/15 - 1100/18



OLTRE LA TAGLIA 60 (INCLUSA)
Masse specifiche per 60Hz

Per convertire i kg in Newton: $N = 9,81 \cdot kg$