



CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a **5.2 m³/h**
- Prevalenza fino a **7 m**

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido da **+5 °C** (-10 °C per DHL 25-32/70) fino a **+110 °C** (classe TF 110)
- Temperatura ambiente fino a **+55 °C** (+35 °C per DHL 25/70 - 32/70)
- Pressione massima di esercizio **10 bar** (PN 10)
- Massima percentuale di glicole 50%
- L'albero rotore deve essere utilizzato in orizzontale

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150



CERTIFICAZIONI



UTILIZZI E INSTALLAZIONI


Sono consigliati per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti i circolatori. Hanno **tre velocità**, impostabili attraverso un selettore e sono destinati alla circolazione forzata dell'acqua calda e/o fredda. L'installazione è da effettuarsi in luoghi chiusi o comunque protetti dalle intemperie.

GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita



POS. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1	CORPO POMPA	Ghisa
2	GIRANTE	Tecnopolimero
3	ALBERO	Acciaio inox
4	INTERRUTTORE	A tre posizioni
5	CONDENSATORE	Elettropompa <i>Monofase</i> Capacità (230 V) DHL 25/35 1.5 µF 400 VL DHL 25/55-65 2.0 µF 400 VL DHL 25-32/70 3.5 µF 400 VL
6	MOTORE	Monofase 230 V - 50Hz – Isolamento: classe H – Protezione: IP 44

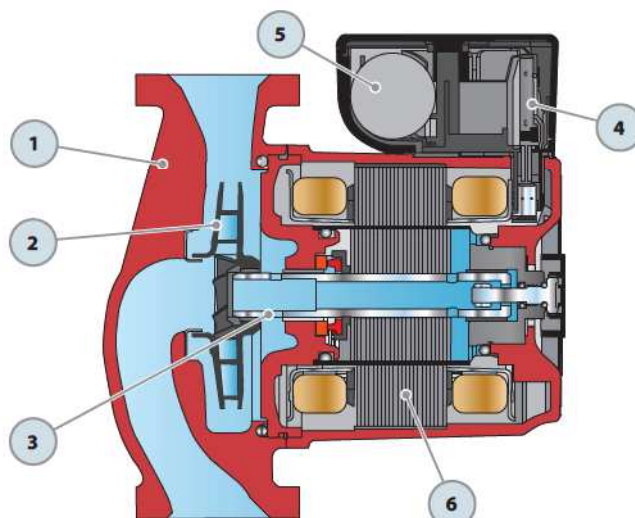

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE


50 Hz n= 2900 1/min HS= 0 m

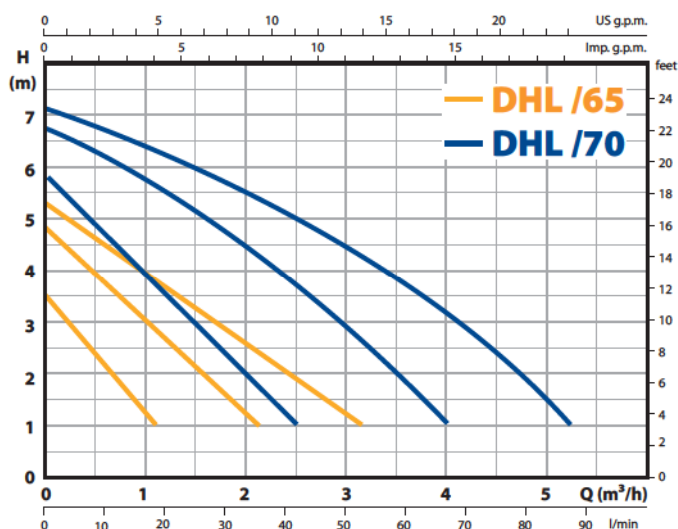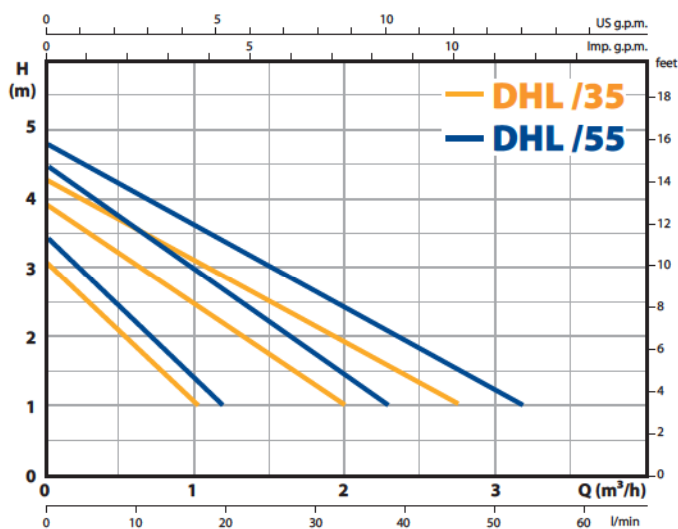

TIPO	INTERASSE	PRESTAZIONI		Velocità	rpm	P1 (W)	In (A)
monofase		m³/h	metri				
DHL 25/35-130	130	0.3 ÷ 2.8	4 ÷ 1	3	2300	48	0.21
DHL 25/35-180	180			2	1950	46	0.20
				1	1400	34	0.15
DHL 25/55-130	130	0.3 ÷ 3.2	4.5 ÷ 1	3	2350	52	0.23
DHL 25/55-180	180			2	1900	46	0.20
				1	1350	36	0.16
DHL 25/65-130	130	0.3 ÷ 3.2	5 ÷ 1	3	2200	62	0.27
DHL 25/65-180	180			2	1800	58	0.25
				1	1300	38	0.16
DHL 25/70-180	180	0.3 ÷ 5.2	7 ÷ 1	3	2650	125	0.55
DHL 32/70-180	180			2	2520	103	0.48
				1	2030	92	0.45

DIMENSIONI E PESO

TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI mm						Peso
monofase	DN1	DN2	a1	a2	b1	b2	c1	c2	kg
DHL 25/35-130	1½"	1½"	101.5	33.7	76.7	51.3	68.2	130	2.7
DHL 25/35-180								180	3.0
DHL 25/55-130								130	2.7
DHL 25/55-180								180	3.0
DHL 25/65-130	1½"	1½"	101.5	33.7	76.7	51.3	68.2	130	2.7
DHL 25/65-180								180	3.0
DHL 25/70-180	1½"	1½"	115.5	33.7	76.7	51.3	68.2	180	3.5
DHL 32/70-180	2"	2"						180	3.6

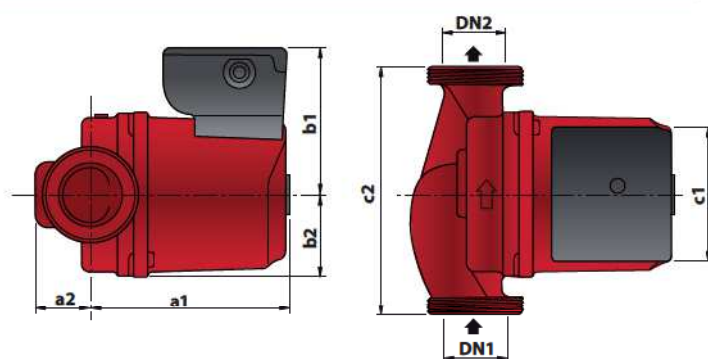

PALLETIZZAZIONE

TIPO	n° pompe	H (mm)	kg
monofase			1~
DHL 25/35-130	200	880	557
DHL 25/35-180	180	890	557
DHL 25/55-130	200	880	557
DHL 25/55-180	180	890	557
DHL 25/65-130	200	880	557
DHL 25/65-180	180	890	557
DHL 25/70-180	180	890	647
DHL 32/70-180	180	890	665

