



# Aspiratori olio esausto PORTATILI

svuotamento manuale


## Aspiratori pneumatici.

Ideali per il cambio rapido dell'olio motore in qualsiasi automezzo.

L'aspirazione dell'olio esausto dal motore avviene tramite le sonde in dotazione.

Dopo la depressurizzazione l'aspiratore funziona autonomamente senza necessità di collegamento continuo alla rete di aria compressa.

Aspirare l'olio caldo a 70 - 80 °C.

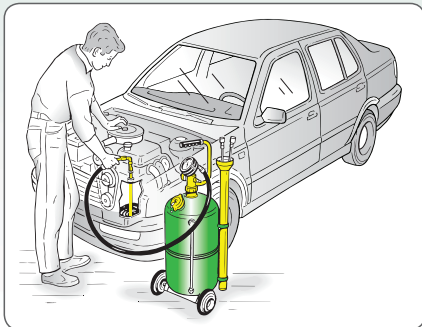


portatile

carrellato

Articolo		43016	43024
Capacità serbatoio	litri	16	24
Capacità max di recupero	litri	13	20
Pressione per depressurizzare	bar	6,5 - 7	6,5 - 7
Tempo di depressurizzazione	min	1	1 - 1,5
Rumorosità	dB	75	75
Velocità di aspirazione	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Capacità di aspirazione totale	litri	9 - 10	15 - 16
Tubo di aspirazione	m	2	2
Sonde in dotazione	Art.	45560	45560
Packing	N° - m <sup>3</sup>	1 - 0,080	1 - 0,090
Peso	kg	10,5	13,7
Ingombro (A - B - C)	cm	25,5 - 22,5 - 84,5	28 - 33 - 86

Attenzione: non aspirare olio da circuiti frenanti, carburanti, liquidi infiammabili, liquidi corrosivi

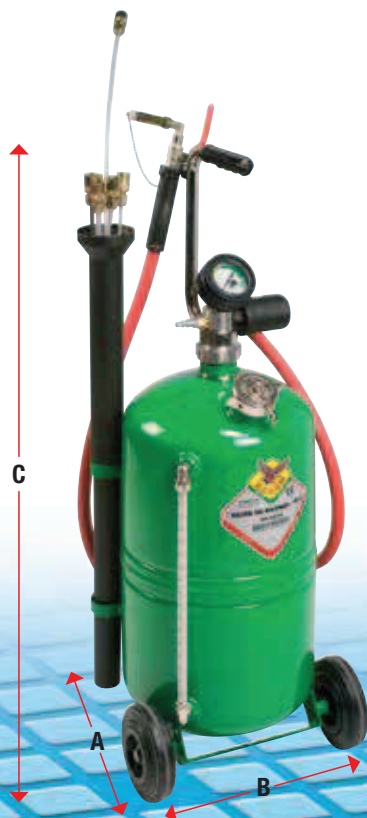

## Dettagli e Vantaggi

