


RIDUTTORI OSSIGENO/ACETILENE CON ATTACCO POSTERIORE

Idonei per l'impiego su kit bombole 5 l (attacco posteriore).

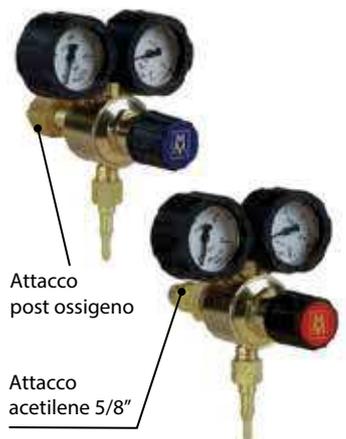

Codice	Descrizione	P ₁	P ₂	Portata max	Conf.	D	Peso kg
0761320	OSSIGENO attacco posteriore	200 bar	0-4 bar	35 m ³ /h	1	A	1,27
0761321	ACETILENE attacco posteriore	20 bar	0-1,5 bar	10 m ³ /h	1	A	1,27

RIDUTTORE OSSIGENO/ACETILENE SERIE OPTICONTROL

Riduttori per uso industriale dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

- Ottima capacità di erogazione (35 m³/h)
- Blindatura in gomma dei manometri
- Completati di valvola di sfiato per la sicurezza contro le sovra pressioni
- Rispondenti alle vigenti normative
- Garantiti 2 anni



Codice	Descrizione	P ₁	P ₂	Portata max.	D	Peso kg
0783786	Ossigeno Opticontrol	200 bar	0-10 bar	35 m ³ /h	A	1,40
0783787	Acetilene staffa Opticontrol	20 bar	0-1,5 bar	10 m ³ /h	A	1,45

RIDUTTORI DI PRESSIONE CON ALTA PRESSIONE IN USCITA UNICONTROL 500

Permette di avere in uscita elevati valori di pressione (fino al valore in bombola) oltre che di erogazione.

ALTA EROGAZIONE CON ALTA PRESSIONE (200 BAR IN USCITA)



Codice	Descrizione	P ₁	P ₂	Portata max	Conf.	D	Peso kg
0762523	OSSIGENO a due manometri (alta pressione) U500	200 bar	0-200 bar	200 m ³ /h	1	B	1,50

I RIDUTTORI FORTE EROGAZIONE SONO NELLA SEZIONE CENTRALIZZAZIONI