


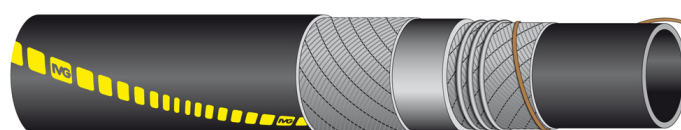

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1414194	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,55	0,37	80	3,2	0,9	120	400
1415115	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,68	0,46	105	4,1	0,9	120	400
1414801	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,83	0,56	135	5,3	0,9	120	400
1414208	38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,08	0,73	165	6,5	0,9	120	400
1415140	40	1-37/64	51	2,01	10	150	30	450	1,13	0,76	170	6,7	0,0	120	400
1414216	51	2	62	2,44	10	150	30	450	1,49	1,00	230	9,1	0,9	120	400
1414828	63,5	2-1/2	76	2,99	10	150	30	450	2,29	1,54	290	11,4	0,9	120	400
1414836	76	3	89	3,51	10	150	30	450	2,76	1,85	360	14,2	0,9	120	400
1417541	90	3-35/64	105,5	4,16	10	150	30	450	4,02	2,70	450	17,7	0,9	120	400
1415204	102	4	118	4,65	10	150	30	450	4,65	3,13	515	20,3	0,9	120	400


IT

IT Tubo per mandata e aspirazione carburanti ed olio

Applicazione: tubo spiralato liscio, utilizzato per mandata e aspirazione di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 30%.

Temperatura: da -20°C a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma NBR.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, treccia rame antistatica e spirale d'acciaio incorporate.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'olio.

Marcatura: transfer di colore giallo "IVG Oil (logo applicazione)..."

Disponibili a richiesta: 1. Diametri diversi 2. Pressioni di esercizio diverse 3. Puertorico Super, per aromatici fino al 50%.

EN

EN Fuel and oil suction and delivery hose

Application: hardwall hose used for the suction and delivery of petroleum products with aromatic content up to 30%.

Temperature: from -20°C (-4°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, NBR rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord, antistatic copper wire, and steel helix wire.

Cover: black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering and oil resistant.

Branding: continuous yellow stripe "IVG OIL (family logo)...".

Also available upon request: 1. Different diameters 2. Different working pressures 3. Puertorico Super 50% aromatic content.

FR

FR Tuyau pour refoulement et aspiration d'hydrocarbures et d'huile

Applications: tuyau spiralé revêtement lisse pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures avec teneur en aromatiques jusqu'à 30%.

Gamme de températures: de -20°C à +70°C.

Construction

Tube: NBR noir lisse.

Armature: nappes synthétiques très résistantes, fil de masse antistatique et spirale en acier noyée.

Revêtement: caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'huile.

Marquage: bande transfert de couleur jaune "IVG Oil (logotype application)...".

Disponibles sur demande: 1. Autres diamètres 2. Autres pressions de service 3. Puertorico Super pour produits avec teneur en aromatiques jusqu'à 50%.

DE

DE Öl- und Kraftstoffsaug- und -druckschlauch

Verwendung: Spiralsaug- und -druckschlauch mit glatter Decke, eingesetzt für Ölprodukte mit einem Aromatenanteil bis 30%.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Aufbau

Seele: NBR-Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe, antistatische Kupferlitze und Stahldrahtspirale.

Decke: synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), öl- und witterungsbeständig.

Kennzeichnung: Transferstreifen gelb: "IVG Oil (Logo Produktfamilie)...".

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1. Andere Abmessungen 2. Andere Betriebsdrücke 3. Puertorico Super für Aromatenanteil bis 50%.

