



▶ MINIBETONIERE
E MISCELATORI





OPTIONAL



UTENSILE
ROMPI
MASSA

KIT PER
IMPASTI
FLUIDI

CARATTERISTICHE TECNICHE



ROTAZIONE
SECCIO


45 L

GAMBE CON
RUOTE

RIDUTTORE

UTENSILE
DOPPIA
PALA

IMBALLI



BOX

- Per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc..
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile fisso. Secchio rotante. Questo sistema garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il controllo della qualità dell'impasto durante la miscelazione.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt, utensile per miscelazione, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Power	Motor	Speed	Reduction	Rotation	Capacity
110	8024648003331	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt / 12 gal
110 USA	8024648014092	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1680	66	45 lt / 12 gal
110 GB	8024648005403	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400	55	45 lt / 12 gal

INGOMBRI

Modello	Dimensions	Weight	Box Dimensions	Weight
IPERBET	60x51xh 77 cm 23 5/8" x 19 5/8" x h 30 5/8"	34 Kg / 75 lbs	85x60xh 60 cm 33 1/2" x 23 5/8" x h 23 5/8"	39 Kg / 86 lbs



IPERBET FLUID




OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per miscelare sigillanti per fughe, rasanti per sottofondi, collanti per piastrelle e impasti fluidi.
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile composto da pala fissa per convogliare al centro l'impasto ed elemento rotante per evitare la formazione di grumi. Secchio rotante.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt, utensile per miscelazione fluida, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor 1	Motor 2	Bucket 1	Bucket 2
110 FLUID	8024648011374	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt 12 gal
110 FLUUS	8024648014948	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1680	66	45 lt 12 gal
110 FLUGB	8024648014955	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400	55	45 lt 12 gal

INGOMBRI

Modello	Dimensions 1	Dimensions 2	Weight 1	Weight 2	Dimensions 3	Dimensions 4	Weight 3	Weight 4
IPERBET FLUID	60x51xh 77 cm	23 5/8"x19 5/8"xh 30 5/8"	35 Kg	77 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2"x23 5/8"xh 23 5/8"	40 Kg	88 lbs



FLUID MIX - FLUID MIX SPECIAL




OPTIONAL




238 EUN
FLUID MIX

238 UN
FLUID MIX SPECIAL

IMBALLI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per miscelare impasti fluidi quali autolivellanti, premiscelati, sigillanti base cementizia, vernici, ecc.
- Miscelazione perfetta, tempi di miscelazione dimezzati, eliminata la fatica per trasportare il prodotto miscelato.
- Robusta struttura in acciaio, ruote in gomma, coperchio antipolvere.
- Disponibile in 2 versioni :
Art. 238 UN: 4 ruote piroettanti e secchio inclinabile che consente di versare l'impasto uniformemente.
Art. 238 EUN: 2 ruote fisse e due leve per versare l'impasto.
- Capacità secchio (art. 289LT75):
75 lt (20 gal) di prodotto miscelato;
75/100 Kg (34/45 lbs) di prodotto secco.
- Attacco trapano-miscelatore universale (da Ø 40 mm a Ø 60 mm (1 9/16" - 2 3/8")).
- Frullatore (art.178389H) 3 spirali Ø 140mm (5 1/2"). Stelo: 680 mm (26 25/32"). Attacco vite 14M.
- Corredo: 1 secchio 75 Lt (20 gal); 1 frullatore, miscelatore non incluso.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Lt	Attacco frullatori
238 UN	8024648061096	1	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	75 lt 20 gal	14 M
238 EUN	8024648061089	1	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	75 lt 20 gal	14 M

INGOMBRI

Modello	Descrizione	Dimensioni (cm)	Dimensioni (in)	Peso (Kg)	Peso (lbs)	Dimensioni Box (cm)	Dimensioni Box (in)	Peso Box (Kg)	Peso Box (lbs)
238 UN	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	61x66xh 95cm	24"x26"xh 37 1/2"	29 Kg	64 lbs	65x70xh 100cm	25 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	35 Kg	77 lbs
238 EUN	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	54x60xh 77cm	21 1/4"x 23 1/2"xh 30 3/8"	17 Kg	37.5 lbs	60x60xh 85cm	23 1/2"x23 1/2"xh 33 1/2"	22 Kg	48.5 lbs

RICAMBI/ACCESSORI

Modello	Barcode	Box	Descrizione	Dimensioni Box (cm)	Dimensioni Box (in)	Peso (Kg)	Peso (lbs)
289LT75	8024648002495	3	Secchio capacità 75 lt (20 gal)	70x70xh 100 cm	27 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	11 Kg	24.2 lbs
178389H	8024648001603	3	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm. Attacco vite 14M	60x12xh 16 cm	23 3/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	3,8 Kg	8.4 lbs



ACCESSORI E SECCHI IPERBET E IPERBET FLUID



239KITC01A



239UF02D



239VG02D



289IPER


UTENSILI

Articolo			Descrizione	IPERBET	IPERBET FLUID			
239KITC01A	8024648007094	1	Kit utensili per impasti fluidi	•	•	2,8 Kg 6 lbs	58x30xh 25 cm 23"x12"xh 10"	3 Kg 6.6 lb
239UF02D	8024648011442	1	Utensile pala doppia	•	•	2 Kg 4.4 lbs	35x40xh 10 cm 13 3/4"x15 3/4"xh 4"	2,3 Kg 5 lbs
239VG02D	8024648011466	1	Lama rompi massa	•	—	300 gr 10.6 oz	35x5xh 5 cm 13 3/4"x2"xh 2"	400 gr 14.1 oz


SECCHI

Articolo			Descrizione		IPERBET	IPERBET FLUID			
289IPER	8024648000989	10	Con maniglie	45 lt 12 gal	•	•	2,3 Kg 5 lbs	50x50xh 35 cm 19 5/8"x19 5/8"xh 13 3/4"	23 Kg 50.7 lbs

MISCELATORE DOPPIA FRUSTA

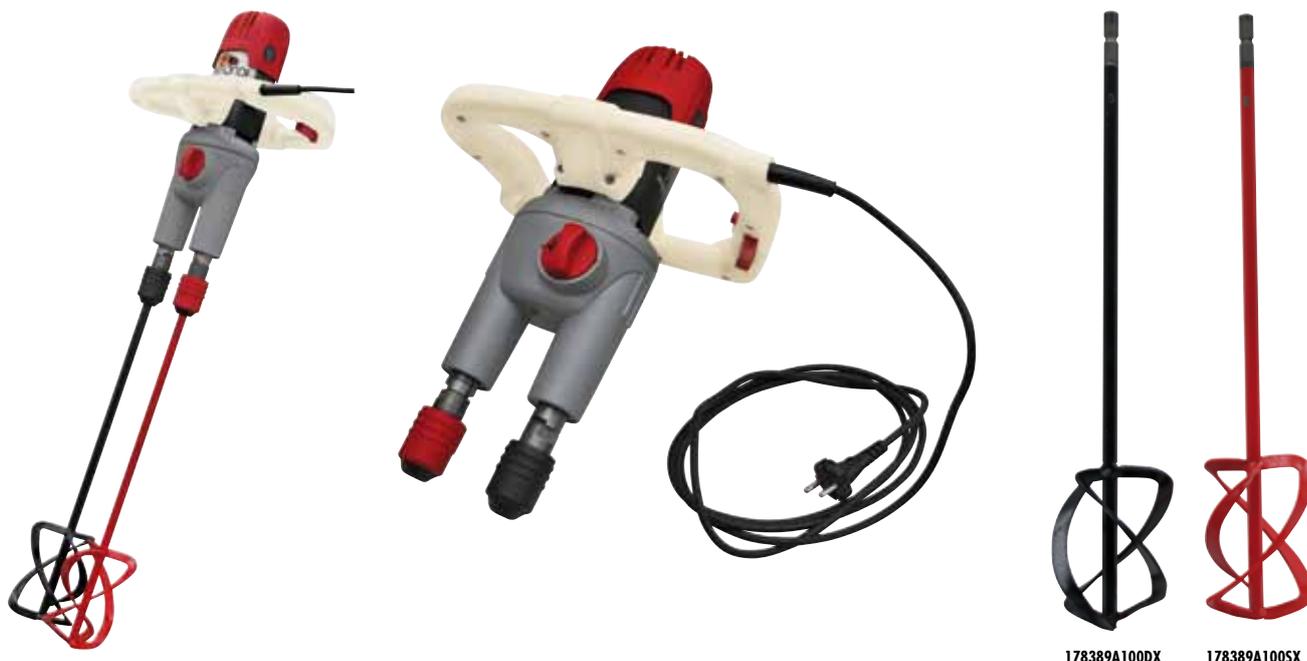

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per miscelare prodotti bicomponente, vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc...
- Doppio frullatore.
- Doppia impugnatura ergonomica per miscelare con il minimo sforzo.
- Frizione elettronica di sicurezza che interviene nel caso di sforzo eccessivo.
- Lo sgancio automatico garantisce la sicurezza dell'operatore e della macchina.
- Avviamento dolce per evitare scossoni all'avvio.

- Dispositivo elettronico di mantenimento velocità costante anche in presenza di miscele ad alta densità.
- Velocità con regolazione elettronica per miscelare al numero di giri ideale in funzione della quantità e densità della miscela.
- Montaggio frullatore ad innesto rapido.
- Dispositivo elettronico di mantenimento velocità costante anche in presenza di miscele ad alta densità.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
301W1200BIF	8024648055712	1	230 V 50 Hz	Monofase	1200 W	130/450 245/825	•	•	130/450 245/825

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello				
301W1200BIF	37x47xh 22cm	14 1/2"x18 1/2"xh 8 5/8"	7,8 Kg 17 lbs	60x40xh 28cm 23 5/8"x15"xh 11" 9 Kg 19.6 lbs


FRULLATORI PER MISCELATORE BI-FRUSTA

Articolo			Descrizione						
178389A100DX	8024648055743	1	Frullatore doppia spirale attacco rapido Ø 100 mm - destro	•	-	-	62x12xh 12 cm 24 1/2"x4 3/4"xh 4 3/4"	1 Kg	2.2 lbs
178389A100SX	8024648055750	1	Frullatore doppia spirale attacco rapido Ø 100 mm - sinistro	•	-	-	62x12xh 12 cm 24 1/2"x4 3/4"xh 4 3/4"	1 Kg	2.2 lbs

DIGITAL MIXER 1200 /1400 / 1600 WATT



New

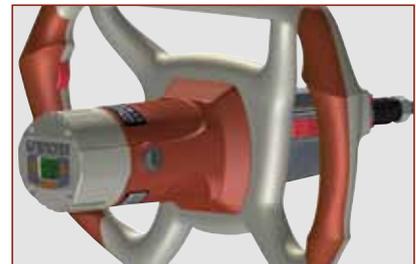


CARATTERISTICHE TECNICHE



301W1200CD
301W1400CD
301W1600CD

IMBALLI



- Per miscelare colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, malte, vernici, ecc.
- Doppia impugnatura ergonomica con gomma antiscivolo
- Dispositivo elettronico per l'impostazione velocità (180-700 g/min) e tempo di miscelazione (da 1 a 99 min.).
- Due velocità di rotazione con variatore di velocità.

- Pulsante per funzionamento continuo.
- Montaggio frullatore con vite M14.
- Porta spazzole esterno per facilitare il controllo ed il cambio dei carboncini.
- Corredo: frullatore Ø 120-1200W, Ø 140-1400W, Ø 160-1600W.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	Motor	Mixer Paddle	Ø	Speed Selector	Variable Speed	Attachment
301W1200CD	8024648075161	1	230V 50/60HZ	1200W	180/460-300/700	120 mm	•	•	•
301W1400CD	8024648075178	1	230V 50/60HZ	1400W	180/460-300/700	140 mm	•	•	•
301W1600CD	8024648075185	1	230V 50/60HZ	1600W	180/460-300/700	160 mm	•	•	•

INGOMBRI


Modello	Dimensions	Weight	Box Dimensions	Weight
301W1200CD	46x29xh 35 cm	5,5 Kg 12,2 lbs	60x30xh 33cm	6,5 Kg 14,3 lbs
301W1400CD	18"x11 13/32"xh 13 3/4"	5,8 Kg 12,8 lbs	23 5/8"x11 7/8"xh 13"	6,8 Kg 15 lbs
301W1600CD		6 Kg 13,3 lbs		7 Kg 15,5 lbs



FRULLATORI



IMBALLI



- Per miscelare vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc..
- Tipologie innesti: con stelo sagomato per aggancio rapido, stelo filettato 14 M per aggancio a vite, stelo esagonale per bloccaggio con mandrino.
- Tipologie sagome: doppia spirale rinforzata, 4 razze sagomate.
- Materiale: acciaio galvanizzato.

Articolo			Descrizione							
178 389A	8024648003355	3	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 1/2")	•	-	-	50x12xh 16 cm	19 5/8" x 4 3/4" x h 6 3/8"	1,8 Kg	4 lbs
178 389B	8024648003362	3	Frullatore doppia spirale Ø 150 mm (6")	•	-	-			2,4 Kg	5.3 lbs
178 389C	8024648004765	3	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 3/4")	•	-	-	60x12xh 16 cm	23 5/8" x 4 3/4" x h 6 3/8"	1,6 Kg	3.5 lbs
178 389E	8024648009814	3	Frullatore 4 razze Ø 140 mm (5 3/4")	-	•	-			2,4 Kg	5.3 lbs
178 389F	8024648017888	3	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm (5 3/4")	-	•	-			3,6 Kg	7.9 lbs
178 389G	8024648017895	3	Frullatore 3 spirali Ø 120 mm (4 3/4")	-	•	-		3,4 Kg	7.5 lbs	
178 S	8024648000392	10	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 1/2")	-	-	•	60x34xh 16 cm	23 5/8" x 13 3/8" x h 6 3/8"	5,3 Kg	11.7 lbs
178	8024648000385	16	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 3/4")	-	-	•			7 Kg	15.4 lbs

